





۱. نمودار کلی عملکرد:

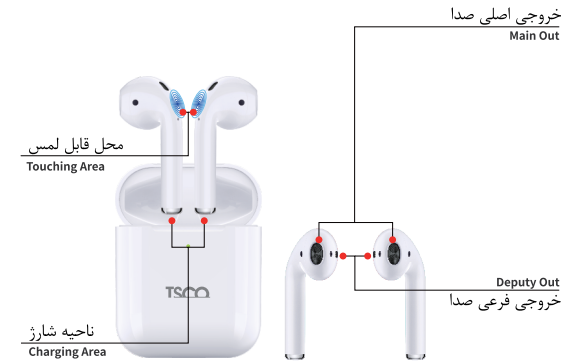

1

۲. نحوه شارژ ایرپادها:

دو ایرپاد را داخل باکس شارژ قرار دهید تا به طور خودکار شارژ شوند. زمانی که ایرپاد سمت چپ در حال شارژ شدن است، چراغ سبز به آرامی فلش می زند. زمانی که ایرپاد سمت راست در حال شارژ شدن است، چراغ سفید به آرامی فلش می زند. هر دو چراغ نمایشگر در حال شارژ شدن به طور متناوب چشمک میزنند و پس از شارژ کامل چراغ نمایشگر خاموش می شود.

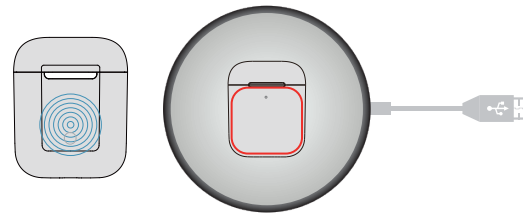


نحوه قرار گیری هدرست بر روی پد وایرلس جهت شارژ دستگاه

2

۳. نحوه همگام سازی ایرپادها:

در پوش باکس شارژ را باز کنید، هر دو ایرپاد بطور خودکار روشن می شوند و همگام سازی ایرپادهای چپ و راست با هم انجام می شود. از طریق گوشی همراه خود، بلوتوث را فعال کنید و روی نام TSCO-TH5353TWS کلیک کنید تا هر دو ایرپاد متصل شوند؛ در این صورت صدای "بیپ" از ایرپادها پخش می شود. پس از قطع بلوتوث نیز از ایرپادها صدای "بیپ" پخش می شود.

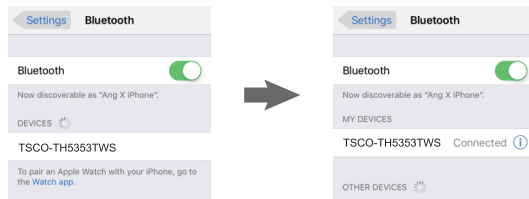

3

برای اندروید:

بلوتوث دستگاه خود را روشن کنید، در لیست بلوتوث ها TSCO-TH5353 کلیک کنید تا متصل شود. پس از اتصال از هر دو ایرپاد صدا شنیده می شود.

۴. نحوه همگام سازی ایرپادها:

شما این آزادی عمل را دارید که ایرپادها را تکی یا به طور همزمان استفاده کنید. پس از خارج کردن ایرپاد دوم از باکس شارژ، در کمتر از یک ثانیه اتصال برقرار می گردد.

4

۵. خاموش کردن:

پس از قرار دادن ایرپادها در باکس شارژ، به طور خودکار خاموش می شوند. همچنین ایرپادها پس از ۳ دقیقه متصل نبودن به دستگاه، به طور خودکار خاموش می شوند. در صورتی که ۸ ثانیه ایرپادها را لمس کنید، بطور دستی خاموش می شوند. وضعیت باتری هدرست روی دستگاهی که به آن متصل شده، نمایش داده می شود، اگر سطح باتری کم باشد، هدرست هشدار می دهد.

۶. دستیار صوتی:

یکی از ایرپادها را برای ۳ ثانیه نگه دارید، در این صورت دستیار صوتی از طریق گوشی ها فعال می گردد.

۷. تماس و موسیقی:

پاسخ به تماس ورودی: یکی از ایرپادها را یک بار لمس کنید. **پایان تماس:** یکی از ایرپادها را یک بار لمس کنید. **رد تماس:** یکی از ایرپادها را برای یک ثانیه لمس کنید.

5

برای اجرا و توقف موزیک:


اگر موسیقی در حال پخش باشد، در صورتی که یکی از ایرپادها را یک بار لمس کنید، موسیقی متوقف می شود یا برعکس.

پخش موسیقی قبلی / موسیقی بعدی:

برای موسیقی قبلی، ۲ بار پشت سر هم ایرپاد سمت چپ را لمس کنید.

برای موسیقی بعدی، ۲ بار پشت سر هم ایرپاد سمت راست را لمس کنید.

توجه: برای فعال سازی این قابلیت برای iOS ابتدا وارد بخش بلوتوث تلفن همراه خود شوید و بعد از انتخاب نام بلوتوث دستگاه وارد قسمت DOUBLE-TAP ON AIRPOD شوید و عملکرد ایرپاد راست و چپ را به Next Track و Previous Track تغییر دهید.



برای کم و زیاد کردن صدا:

برای کاهش صدا؛ ۳ بار پشت سرهم ایرپاد سمت چپ را لمس کنید.

برای افزایش صدا؛ ۳ بار پشت سر هم ایرپاد سمت راست را لمس کنید.

6

۸. سنسور داخل گوش (In-ear sensor):

هدست به صورت خودکار قابلیت تشخیص موقعیت قرار گیری بر روی گوش را دارا می باشد. هنگامی که هر دو ایرپاد بر روی گوش است، در صورتی که یکی از هدرست ها را از گوش خارج کنید. موزیک و یا فیلم در حال پخش به صورت اتوماتیک قطع می گردد و هنگام جایگذاری مجدد ایرپاد بر روی گوش مجدد موزیک و یا فیلم شروع به پخش میکند.

۸. قابلیت مکان یابی (Location Function):

به تنظیمات تلفن همراه بروید و گزینه مربوطه به دستگاه را انتخاب کنید تا مکان هدرست را روی نقشه نشان دهد. روی گزینه ایرپاد کلیک کنید تا علامت play نمایش داده شود. هنگامی که ایرپاد را از گوش خود بیرون بیاورید موقعیت آن روی نقشه نمایش داده می شود، همچنین با فشردن گزینه play sound، از هر کدام از ایرپادها صدایی شنیده می شود.

7

Specifications:

• Support • Bluetooth version • Transmission Distance • Type of battery • Capacity of battery • Music time • Talk time • Charge time • Charging Time of Each Earbuds In the Box • Times That Each Earbuds Charge in the Box • Standby time • Support • LED light • Profile support • Control volume • Sensitivity of speaker • Sensitivity of Microphone • Impedence of speaker • Impedence of Microphone • RMS • S/N Ratio • Frequency Range • Transmission frequency • Power Supply	- Music/phone call - V5.3 12M (Standard environment) - lithium battery - Charging case : 400Mah - Earbuds : 25 mAh of each side - In Max volume : About 4.5 Hours - In 50% volume : 5.5 Hours - About 5 Hours 45 minutes(earphone) 45minutes - About 3-4times - About 5 Days (connected w/phone) - About 1 year (Without connected w/phone) - support all devices which with bluetooth function - LED Indicator - HSP/HFP/A2DP(SCB,AAC)/AVRCP - YES 118dB+/-3 @ 1kHz -38dB 32Ω 400Ω 3mW 63dBA 50HZ~10KHZ 2.4GHz band(2.4000-2.4835GHz) 5V1A
--	---

8

