


- این دستگاه با 2 درگاه خروجی، می‌تواند به طور هم‌زمان برای چندین دستگاه مورد استفاده قرار گیرد.
- این دستگاه با 30 W خروجی مناسب برای استفاده‌های روزانه است.

معرفی محصول

1. شارژر TTC 71 را به پریز برق متصل کنید. اطمینان حاصل کنید که شارژر به درستی به پریز متصل شده است.
2. شارژر را از طریق یک کابل استاندارد به دستگاه مورد نظر مانند گوشی، هدفون و... وصل کنید تا شارژ شود.

راهنمای استفاده از محصول

TTC 71 CAR CHARGER

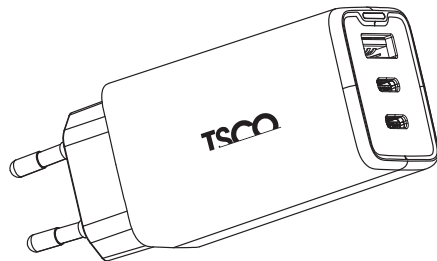

ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

www.tscoco.ir

مشخصات فنی

- **Output Voltage & Current:**
Output (USB-C1): 5.0V-3.0A (15.0W) or 9.0V-3.0A (27.0W) or 12.0V - 3.0A (36.0W) or 15.0V - 3.0A (45.0W) or 20.0V - 3.25A (65.0W)
PPS: 3.3-11.0V-5.0A
USB-C2: 5.0V - 3.0A (15.0W) or 9.0V m 2.22A (20.0W) or 12.0V m 1.67A (20.0W)
USB-A: 5.0V - 3.0A (15.0W) or 9.0V - 2A (18.0W) or 12.0V 1.5A (18.0W)
USB-C1+C2: 45W+15W
USB-C1+A: 45W+15W
USB-C2+A: 5.0V-3.0A (Total)
USB-C1+C2+A: 45W+15W
- **Charging Protocol:**
PD 65W: Apple2.4A, Samsung5V/2A, DCP5V/1.5A, QC2-9V 12V, QC3.0, QC4.0+, AFC9V, FCP9V-12V
PD3.0 (5V3A, 9V3A, 12V3A, 15V/3A, 20V3.25A), PPS: 3.3-11V/5A
QC: Apple2.4A, DCP5V/1.5A, QC2-9V 12V, QC3.0, AFC9V, FCP9V / 2A
- **Material:** ABS Copper
- **Max output Power:** 65W
- **Input voltage & Current:** Input: 100-240V-50/60Hz 1.5A
- **No of Ports:** 3
- **Port Type:** Type-C * 2 and USB-A * 1
- **Size:** 32*38*103mm

نکات ایمنی

- قبل از استفاده از انطباق مشخصات شارژر مطمئن شوید.
- شارژر را باز نکنید.
- شارژر را در مجاورت حرارت و رطوبت استفاده و نگهداری نکنید.
- در صورتی که رطوبت وارد شارژر شد، از آن استفاده نکنید.