


BFM 2210
CAR FM TRANSMITTER

ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

www.tSCO.ir

محتویات بکج

دستگاه BFM-2210
دفترچه راهنمای استفاده
کابل PD (Type-C به Type-C)

معرفی محصول

این محصول —ول موزیک و تماس‌های شما را به طور مستقیم به دستگاه و ضبط خودرو منتقل می‌کند. به دلیل داشتن بلوتوث V5.3 داخلی، هنگام رانندگی می‌توانید تماس‌هایتان را بدون استفاده از دست‌مدیریت کنید. همچنین وجود دو پورت شارژ (QC 3.0) USB-A و Type-C (PD) در دستگاه، باعث کاهش مصرف برق خواهد شد.


1

ویژگی‌های محصول

- انتقال تماس‌های تلفنی و جریان صوت از طریق بلوتوث به سیستم استریو FM خودرو
- انتقال خودکار تماس دریافتی از وضعیت پخش موزیک به هندزفری
- شدت بیس قوی به منظور بالابردن کیفیت صدا
- کلید چرخشی بزرگ برای استفاده راحت‌تر از قابلیت‌های دستگاه
- تشخیص و نمایش ولتاژ باتری ماشین
- پشتیبانی از ۲۰۶ کانال رادیویی بین ۹۷.۵ تا ۱۰۸ مگاهرتز
- قابلیت پشتیبانی از شارژ سریع ۲۴ وات (PD)
- همچنین قابلیت پشتیبانی از شارژ سریع ۱۸ وات (QC3.0)
- پشتیبانی از دستیار صوتی (Siri)
- نور LED مدور با طراحی زیبا
- بلوتوث نسخه V5.3

2

معرفی بخش‌های محصول

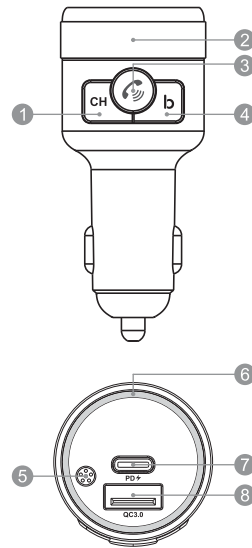

3

- 1- کلید CH: تنظیم فرکانس/روشن-خاموش
- 2- کلید چرخشی: موزیک قبلی/موزیک بعدی/افزایش صدا/کاهش صدا
- 3- کلید: پاسخ/رد تماس/پخش/توقف
- 4- کلید b: تقویت بیس
- 5- میکروفون
- 6- حلقه LED
- 7- درگاه Type-C
- 8- درگاه USB

نکات:

1. کلید "CH" را برای خاموش کردن رادیو/نمایش صفحه/بلوتوث ۲ ثانیه فشار دهید. برای روشن شدن مجدد این کلید را مجدد ۲ ثانیه نگه دارید.
۲. هنگام پخش موزیک از طریق بلوتوث، کلید "b" را دوبار فشار دهید. سپس کلید چرخشی را در جهت/خلاف جهت عقربه‌های ساعت برای رفتن به موزیک قبل/بعد بچرخانید.

4

روش استفاده از محصول

- پلاگ کمکی را به یک منبع برق کمکی وصل کنید.
- صفحه نمایش ولتاژ باتری ماشین را هنگام روشن شدن و چند ثانیه بعد "bt" را برای نمایش اتصال بلوتوثی نشان می‌دهد.
- اتصال بلوتوثی:**
- هنگامی که روی صفحه LED عبارت "bt" نمایش داده شده دستگاه وارد حالت همگام سازی بلوتوث می‌شود.
- بلوتوث دستگاه خود را روشن کنید.
- در قسمت جستجوی دستگاه "TSCO-BFM 2210" را جستجو کنید.
- "TSCO-BFM 2210" را انتخاب و به دستگاه متصل شوید.
- در صورتی که نیاز به رمز عبور بود ۰۰۰۰ را وارد کنید.
- اتصال به رادیو:**
- تنظیمات رادیو ماشین خود را روی فرکانس انتخاب نشده تنظیم کنید.
- کلید "CH" را برای تنظیم فرکانس فشار دهید.

5

- کلید چرخشی را برای تطبیق فرکانس رادیو ماشین به دستگاه بچرخانید.
- موسیقی و تماس تلفنی**
- پخش و کنترل موزیک:**
- پس از اتصال تلفن به دستگاه می‌توانید مستقیم موزیک دل‌خواهتان را پخش کنید.
- برای پخش/توقف موزیک کلید "b" را فشار دهید.
- هنگام پخش موزیک کلید "b" را فشار دهید سپس کلید چرخشی را در جهت/خلاف جهت عقربه‌های ساعت برای رفتن به آهنگ بعد/قبل بچرخانید.
- کلید چرخشی را در جهت/خلاف جهت عقربه‌های ساعت برای رفتن به آهنگ بعد/قبل، بچرخانید.
- برای ورود به حالت بیس، کلید "b" را فشار داده و برای بازگشت، این کلید را مجدداً فشار دهید.
- توجه:** اگر هنگام پخش موزیک، تماس دریافتی داشتید، تماس به طور خودکار به تلفن همراه منتقل می‌شود.
- برقراری تماس تلفنی:**
- برای پاسخ به تماس ورودی، کلید "b" را فشار دهید.
- برای رد/قطع تماس، این کلید را فشار داده و نگه دارید.

6

- حین مکالمه تلفنی برای انتقال تماس به تلفن همراه، کلید "b" را فشار داده و نگه دارید.
- دستیار صوتی**
- در حالت بلوتوث، برای فعال‌سازی دستیار صوتی (Siri)، Google assistant و غیره) کلید "b" را فشار داده و نگه دارید.
- شارژ دستگاه**
- برای شارژ تلفن همراه از کابل USB یا PD استفاده نمایید.
- خروجی ولتاژ دستگاه: PD ۲۴ وات و QC3.0 18 وات
- خاموش/روشن کردن**
- هنگام شارژ برای خاموش کردن حالت FM/display و بلوتوث، کلید "CH" را ۲ ثانیه فشار دهید.
- برای روشن کردن مجدد، همین کلید را ۲ ثانیه فشار دهید.

7

نکات ایمنی

- لطفاً قبل از استفاده از این محصول موارد ایمنی را با دقت مطالعه کنید. استفاده نادرست از این محصول، می‌تواند به محصول یا دستگاه‌های متصل به آن آسیب بزند.
- برای اطمینان از عملکرد درست دستگاه، لطفاً از آن در شرایط زیر استفاده نکنید:
- 1- محیط مرطوب و مجاورت با آب
- 2- مجاورت با منبع حرارتی دمای بالا
- 3- تابش مستقیم آفتاب
- 4- استفاده از دستگاه با آداپتور آسیب دیده
- 5- محصول را باز نکنید زیرا در صورت آسیب دیدن، موجب ابطال گارانتی خواهد شد.

8

مشخصات فنی

- USB-A Output (QC3.0): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W)
- Type-C Output (PD): 5V/3A, 9V/2.5A, 12V/2A (24W)
- Bluetooth Version: V5.3
- Bluetooth Protocol: AVRCP, HFP, A2DP
- Frequency Range: 87.5-108MHz
- Bluetooth Distance: About 10m
- Material: Aluminium Ring & ABS Shell
- Size: 36*36*83mm
- Weight: 45.8g
- Accessories: PD Cable
- Input Voltage 12-24V

9