


TH 9000



www.tSCO.ir

ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

ساختار محصول

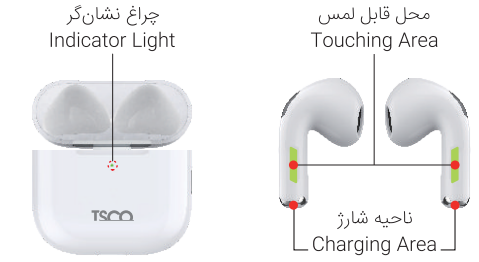

1

راهنمای استفاده

اتصال بلوتوث:

- درب بالای قاب شارژ را باز کنید، گوشی‌های ایربادز به صورت خودکار روشن می‌شوند.
- بلوتوث گوشی خود را روشن کنید: تنظیمات < بلوتوث > روشن (منو متناسب با مدل گوشی می‌تواند تغییر کند).
- "TSCO-TH9000" را انتخاب کنید، اگر دستگاه درخواست رمز ورود کرد، چهار صفر (0000) را وارد کنید.
- بعد از اینکه ارتباط برقرار شد، می‌توان از ایربادز استفاده کرد.

خاموش کردن:

- گوشی‌های ایربادز را داخل قاب شارژ قرار داده و درب آن را برای ۳ ثانیه ببندید تا گوشی‌ها خاموش شوند.
- گوشی‌های ایربادز بعد از ۳ دقیقه عدم برقراری ارتباط با یک دستگاه، به صورت خودکار خاموش می‌شوند.

2

SIRI / دستیار صوتی:

گوشی ایربادز چپ/راست را به مدت دو ثانیه لمس کنید تا فعال شود.

هر دو گوشی ایربادز میتوانند آزادانه خاموش/روشن شوند:

گوشی‌های ایربادز چپ و راست می‌توانند به صورت جداگانه و به دلخواه به یک دستگاه متصل شوند، آزادانه خاموش شوند و چند ثانیه بعد مجدداً راه اندازی شوند.

تست کیفیت صدا:

بعد از اینکه همگام سازی TWS برقرار شد، از اولین گوشی ایربادز صدای "دانگ" می‌شنوید اما گوشی ایربادز دوم صدایی نمی‌دهد.

3

عملکرد محصول

۱. عملکرد تماس:

شماره	کارکرد	شرح
1	زنگ تماس ورودی	یک زنگ تماس به آن اختصاص داده میشود.
2	پاسخ به تماس	گوشی ایربادز چپ/راست را یک بار لمس کنید
3	قطع تماس	گوشی ایربادز چپ/راست را یک بار لمس کنید
4	رد کردن تماس	گوشی ایربادز چپ/راست را دو بار لمس کنید

۲. عملکرد موسیقی:

شماره	کارکرد	شرح
1	پخش/توقف	گوشی ایربادز چپ/راست را یک بار لمس کنید
2	آهنگ قبلی	گوشی ایربادز چپ/راست را سه بار لمس کنید
3	آهنگ بعدی	گوشی ایربادز چپ/راست را دو بار لمس کنید

4

شرح صداهای هشدار:

موارد	صدای هشدار
اتصال برقرار شد	صدای هشدار: "دانگ"
اتصال قطع شد	صدای هشدار: "دانگ"
لمس	صدای هشدار: "بیپ"
هشدار شارژ کم	صدای هشدار: "بیپ" "بیپ"

شرح و مشخصات قاب شارژ:

چراغ نمایشگر روی قاب شارژ

شماره	وضعیت	نمایشگر باتری (بیش از ۱۰٪)	نمایشگر باتری (کمتر از ۱۰٪)
1	درب قاب باز می‌شود	چراغ سبز برای ۸ ثانیه روشن می‌شود.	چراغ نارنجی برای ۸ ثانیه روشن می‌شود.
2	گوشی ایربادز داخل / خارج می‌شود.	چراغ سبز یک بار چشمک می‌زند و جلوه نور دیگری ندارد.	چراغ نارنجی یک بار چشمک می‌زند و جلوه نور دیگری ندارد.
3	در حال شارژ	چراغ نارنجی برای ۸ ثانیه روشن می‌شود.	

5

مشخصات قاب شارژ

شماره	کارکرد	شرح
1	باتری	300mAh
2	درگاه شارژ	Type-C
3	ولتاژ / جریان شارژ	5V/1A
4	زمان شارژ شدن	حدود ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
5	دفعات شارژ مجدد	۳-۴ بار شارژ مجدد
6	دمای کار/انبارش	-10°C~+45°C / -20°C~+65°C

مشخصات فنی

شماره	کارکرد	شرح
1	باتری	30mAh
2	جریان شارژ (هر دو گوشی)	30mAh
3	محدوده پاسخ فرکانسی	20Hz-20KHz
4	آمپدانس	۳۲ اهم
5	حساسیت	114±3dB

6


6	ابعاد محصول	Charging case:49.00*46.28*20.43mm Earphone:32.03*18.51*14.47mm
7	مصافت کارکرد	۱۰ متر (در محیط استاندارد)
8	وزن	Earphone: About 3.2g (1side) Charging case:About 34g
9	نسخه بلوتوث	V5.3
10	پروتکل های مورد پشتیبانی	HFP/HSP/A2D/AVRCP
11	فرکانس مخابره	2.4GHz (2.4000-2.4835GHz)
12	مدت زمان شارژ شدن	حدود یک ساعت
13	مدت زمان کار	مدت زمان تماس: حدود ۴ ساعت و ۳۰ دقیقه
14	مدت زمان پخش موسیقی	حدود ۵ ساعت و ۳۰ دقیقه (با صدای ۱۰۰٪)
15	ولتاژ/جریان شارژ	5V/1A
16	دمای کار	-10°C~+45°C
17	دمای انبارش	-20°C~+65°C

7

نکات ایمنی

- انبارش و استفاده از این محصول در دمای عادی محیط باشد
- این محصول را در برابر باران و رطوبت قرار ندهید
- این محصول را پرتاب نکنید تا به آن آسیبی وارد نشود
- تعمیر، تغییر دهی و باز کردن این محصول مجاز نیست
- از حلال‌های شیمیایی برای نظافت این محصول استفاده نکنید.
- به منظور اجتناب از خطر، این محصول را در معرض آتش و دمای بالا (دمای بالاتر از ۶۰ درجه) قرار ندهید و به اختیار دور نیندازید.

8



Wireless Earbuds