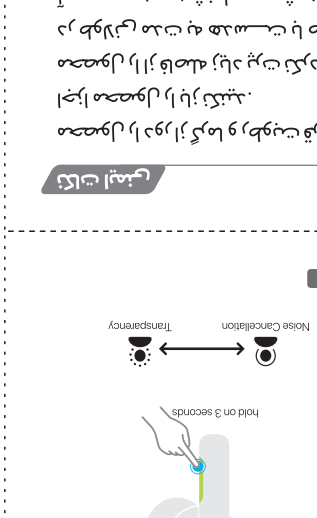



۱. شارژ سیمی

۱- کیس شارژ را (سطح مشخص شده با دایره آبی در شکل) روی مرکز پد شارژ قرار دهید. (پکیج محصول شامل پد شارژ نیست.)

۲- سطحی که باید روی پد شارژ قرارگیرد.

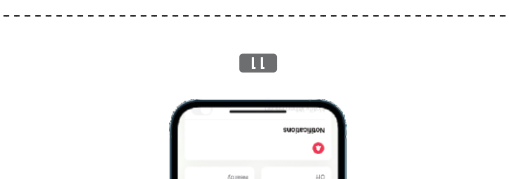

۲. شارژ بی سیم

۱- ایرپادها را به طور صحیح در کیس شارژ قرار دهید. کیس به طور خودکار شارژ خواهد شد.

۲) ایرپادها به طور خودکار، ۳ دقیقه پس از قطع اتصال، خاموش خواهند شد.

۳) برای خاموش کردن دستی هر ایرپاد، ۱۲ ثانیه آن را لمس کنید.

* زمانی که ظرفیت باتری ایرپاد در حال اتمام است، روی تلفن همراه میزان باتری نمایش داده شده و با صدای "دوو - دوو" به کاربر یادآوری می‌کند.

۳- هنگام شارژ ایرپاد سمت راست، نشان‌گر به آرامی به رنگ سفید فلش خواهد زد.

۴- هنگام شارژ هر دو ایرپاد، نشان‌گر به طور متناوب به رنگ سبز و سفید فلش خواهد زد.

۵- بعد از اتمام شارژ، نور نشان‌گر خاموش خواهد شد.

راهنمای استفاده

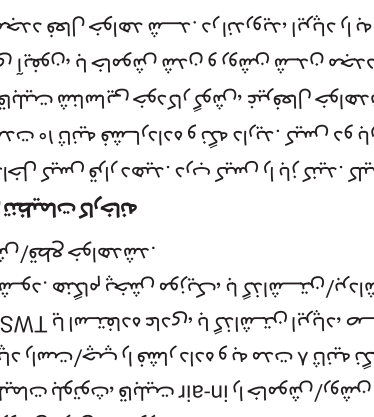

۱- اتصال به iOS:

پس از روشن شدن ایرپادها و فعال سازی بلوتوث تلفن همراه، بالای صفحه نمایش تلفن همراه، یک پنجره باز می‌شود.

روی گزینه "Connect" کلیک کنید. کلید روی کیس را به مدت ۲ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا پیام "Connecting" روی صفحه تلفن همراه نمایش داده شود.

سپس، یک پنجره که نمایشدهنده ظرفیت باتری کیس و ایرپادها می‌باشد، روی تلفن همراه نمایش داده می‌شود.

۲- اتصال به اندروید

روی تلفن همراه خود، بلوتوث را فعال کنید. روی گزینه "TSCO-TH 9300N" برای همگام سازی کلیک کنید.

بعد از اتصال موفق هر دو ایرپاد به تلفن همراه، صدای "دانگ" از آن‌ها شنیده خواهد شد.

بعد از قطع اتصال بلوتوث، از ایرپادها صدای "دانگ" شنیده خواهد شد.

۳ دقیقه بعد از قطع اتصال، ایرپاد خاموش خواهد شد.



۳- برای خاموش کردن دستی هر ایرپاد، ۱۲ ثانیه آن را لمس کنید.

* زمانی که ظرفیت باتری ایرپاد در حال اتمام است، روی تلفن همراه میزان باتری نمایش داده شده و با صدای "دوو - دوو" به کاربر یادآوری می‌کند.

۶. خاموش کردن

۱) ایرپادها را به طور صحیح در کیس شارژ قرار دهید. کیس به طور خودکار شارژ خواهد شد.

۲) ایرپادها به طور خودکار، ۳ دقیقه پس از قطع اتصال، خاموش خواهند شد.

۳) برای خاموش کردن دستی هر ایرپاد، ۱۲ ثانیه آن را لمس کنید.

* زمانی که ظرفیت باتری ایرپاد در حال اتمام است، روی تلفن همراه میزان باتری نمایش داده شده و با صدای "دوو - دوو" به کاربر یادآوری می‌کند.

۷. موزیک و تماس

پاسخ به تماس ورودی: ایرپاد راست/چپ را کوتاه لمس کنید.

قطع تماس: ایرپاد راست/چپ را کوتاه لمس کنید.

رد تماس: ایرپاد راست/چپ را ۱ ثانیه لمس کنید.

پخش یا توقف موزیک: ایرپاد راست/چپ را یکبار فشار دهید.

پخش آهنگ قبلی/بعدی: ایرپاد راست را یکبار فشار دهید. (ایرپاد چپ را دوبار فشار دهید.)

۸. دستیار صوتی

C N A: ایرپاد چپ را برای ۱/۵ ثانیه لمس کنید. پس از شنیدن صدای "دی" دستیار صوتی یا Siri، فعال می‌شود.

۹. تغییر نام بلوتوث

وارد تنظیمات بلوتوث تلفن همراه شوید. روی نام بلوتوث همراه کلیک کنید. می‌توانید نام را ویرایش و تغییرات را ذخیره کنید.

۱۰. تنظیمات GPS

۱۱. سنسور In-ear (داخل گوش)

۱- خاموش/روشن کردن سنسور in-ear را خاموش/روشن کنید.

iOS: در تنظیمات بلوتوث، قابلیت in-ear را خاموش/روشن کنید.

اندروید: ایرپاد راست/چپ را فشار داده و به مدت ۸ ثانیه نگه‌دارید.

۲- در حالت TWS یا استفاده عادی، با گذاشتن ایرپاد، صدای "دانگ" شنیده می‌شود. هنگام بخش موزیک، با گذاشتن/برداشتن ایرپاد، موزیک پخش/قطع خواهد شد.

۱۲. بازیابی تنظیمات کارخانه

ایرپادها را داخل کیس قرار دهید. درب کیس را باز کنید. کلید پشت کیس را به مدت ۱۰ ثانیه فشار داده و نگه دارید. کیس دو بار به رنگ قرمز خاموش روشن شده و قابلیت شناسایی خودکار گوش، غیرفعال خواهد شد.

(در تلفن‌های آیفون، با خاموش شدن و روشن شدن مجدد، این قابلیت غیر فعال و مجدد فعال خواهد شد. در اندروید، ایرپاد را به مدت ۸ ثانیه نگه دارید.)

۱۳. حالت ANC

ایرپاد سمت راست را برای ۵/۱ ثانیه فشار داده و نگه دارید. بعد از شنیدن صدای "بیگ" می‌توانید قابلیت ANC/شفافیت صدا را فعال کنید.

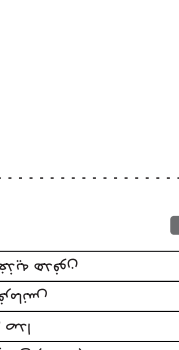

۱۴. زنگ اعلان

صدای اعلان	حالت
صدای "دوو"	خاموش شدن
صدای "دانگ"	اتصال به تلفن همراه
صدای "دانگ"	قطع اتصال
صدای "دوو دوو"	هشدار باتری

500 days	مدت زمان شارژ باتری در حالت استندبای
Support all Devices which with BT function	قابلیت پشتیبانی از کارت های حافظه
Yes	پروفایل های قابل پشتیبانی
HFP HSP A2DP AVRCP	قابلیت کنترل صدا
No	محل قرارگیری میکروفون
on the bottom of earbud	جنس رابط کابل
ABS+PC	طول کابل
1M	حساسیت اسپیکر(بوئیت)
113±3 dB	حساسیت میکروفون
-42±3 dB	مقاومت اسپیکر(بوئیت)
32 ohm	مقاومت میکروفون
300 Ω	توان اسمی (P.M.P.O)
5.5 ~ 8mW	توان واقعی (RMS)
3 mW	خروج صدا
98 dB	دامنه فرکانس
20-20KHZ	میزع تغذیه هدفون
5V 1A	

مورد	ویژگی	توضیح
1	نوع	Wireless earphones
2	نوع اتصال	BT
3	اتصال دهنده یا قابلیت پشتیبانی	Music/phone call
4	نسخه بلوتوث	BT 5.2
5	محدوده عملکرد بلوتوث	15 meters with no obstacles
6	نوع باتری	lithium battery
7	ظرفیت باتری	Earphone: each side 30mAh Charging case: 360mAh
8	قابلیت انجام مکالمه تلفنی	Yes
9	قابلیت پخش موسیقی	Yes
10	مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی	About 6H
11	مدت زمان استفاده در حالت مکالمه	About 5H
12	مدت زمان شارژ	Wired 80 min Wireless 3 h
13	مدت زمان شارژ گوشی ها از ظرفیت پاکس	About 60 minutes
14	تعداد دفعات شارژ گوشی ها در پاکس	3 ~ 4 times

500 days	مدت زمان شارژ باتری در حالت استندبای
Support all Devices which with BT function	قابلیت پشتیبانی از کارت های حافظه
Yes	پروفایل های قابل پشتیبانی
HFP HSP A2DP AVRCP	قابلیت کنترل صدا
No	محل قرارگیری میکروفون
on the bottom of earbud	جنس رابط کابل
ABS+PC	طول کابل
1M	حساسیت اسپیکر(بوئیت)
113±3 dB	حساسیت میکروفون
-42±3 dB	مقاومت اسپیکر(بوئیت)
32 ohm	مقاومت میکروفون
300 Ω	توان اسمی (P.M.P.O)
5.5 ~ 8mW	توان واقعی (RMS)
3 mW	خروج صدا
98 dB	دامنه فرکانس
20-20KHZ	میزع تغذیه هدفون
5V 1A	

محتویات پکیج

۱- ایرپاد بلوتوثی * ۲ عدد
2- کیس شارژ * ۱ عدد
3- کابل شارژ USB lightning * ۱ عدد
4- دفترچه راهنما * ۱ عدد
5- پد سیلیکونی اضافی ایرپاد * ۴ عدد

White	رنگ بدنه
Chipset: Airoha 1562F, Product size: 60.8*22*45.4 (mm)	توضیحات بیشتر

مشخصات فنی

نکات ایمنی