

۱. یک سمت کابل شارژ را به پاور بانک متصل کنید و سمت دیگر را به درگاه ورودی گوشی همراه وصل کنید.
۲. پس از برقراری اتصال، گوشی همراه به طور خودکار شروع به شارژ شدن می‌کند.
- چراغ LED در هنگام شارژ چشمک می‌زند و پس از شارژ کامل، چشمک زدن آن متوقف می‌شود.


LED	میزان ظرفیت	نمایش گر شارژ
● ○ ○ ○	≤25%	۱ چراغ روشن
● ● ○ ○	≤50%	۲ چراغ روشن
● ● ● ○	≤75%	۳ چراغ روشن
● ● ● ●	≤100%	۴ چراغ روشن

ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

محتویات بسته بندی


- ۱- TP-906W ۳- دفترچه راهنما
- ۲- کارت گارانتی ۴- کابل شارژ

معرفی ساختار محصول

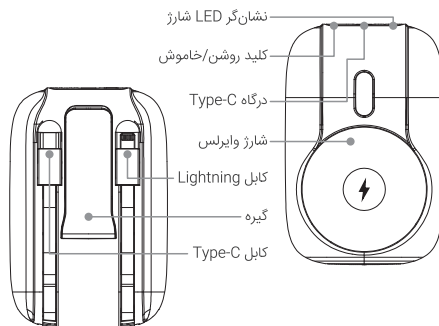

راهنمای استفاده از محصول

TP 906W POWER BANK



www.tscoco.ir

مشخصات فنی

- || LED Indicators
- || Charge Time: 3h
- || Battery: Li-Polymer
- || Size: 96*63*19 mm
- || Weight: Around 130g
- || Capacity of Battery: 5000mAh
- || **Output voltage & Current:**
 - Type-C Input: 5V 3A 9V 2A 12V 1.5A (18W)
 - Type-C Output: 5V 3A 9V 2.22A 12V 1.67A (20W)
 - Type-C Line Output: 5V3A 9V2A 10V2.25A 12V1.5A (22.5W)
 - Lightning Line Output: 5V2A
 - Wireless Output: 5W/7.5W/10W/15W
- || **Input voltage & Current:**
 - Type-C Input: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A (18W)
- || Charging Protocol: QC2.0, QC3.0, PD, PPS, AFC, FCP, SCP
- || Micro USB Input: 5V/2A

- * این پاور بانک برای دستگاه‌هایی که شارژ آن‌ها از طریق پروتکل متفاوتی انجام می‌شود مناسب نیست، زیرا ممکن است باعث خرابی یا آتش سوزی شود.
- اگر پاور بانک پس از اتصال به برق شارژ نمی‌شود، لطفاً بررسی کنید که از شارژر مناسب استفاده می‌کنید و کابل به درستی متصل شده است.
- توصیه می‌شود که از یک شارژر استاندارد استفاده شود.
- اگر باتری پاور بانک ضعیف شده است، قبل از استفاده آن را شارژ کنید.

نکته: بازدهی واقعی پاور بانک پس از حداقل ۲ بار شارژ و دشارژ کامل، ایجاد می‌شود.

نکات ایمنی

- * اگر از دستگاه برای مدت طولانی استفاده نمی‌کنید، حداقل هر ۳ ماه یک بار باتری را شارژ کنید.
- * ممکن است دستگاه در هنگام استفاده کمی گرم شود که طبیعی است.
- * دستگاه را خشک نگه دارید و از مواد شیمیایی برای تمیز کردن آن استفاده نکنید. لطفاً برای حفاظت از محیط زیست، دستگاه را در مکان‌های تعیین شده بازیافت کنید.
- * کودکان یا افرادی که به تنهایی توانایی استفاده از این محصول را ندارند، باید تحت نظارت یک بزرگسال از آن استفاده کنند.
- * به دستگاه ضربه نزنید، آن را باز نکنید، سوراخ نکنید، له نکنید و آن را در معرض رطوبت قرار ندهید.