

TP 936 POWER BANK



www.tscoco.ir


ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

محتویات بسته بندی

۱- TP-936 ۳- دفترچه راهنما

۲- کارت گارانتی ۴- کابل شارژ

معرفی ساختار محصول

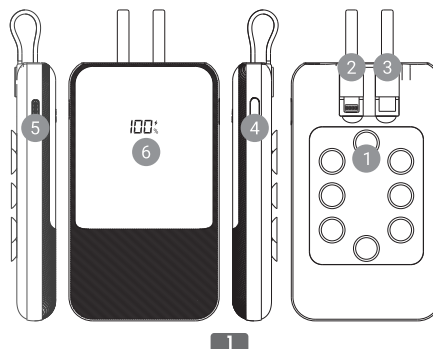

- ۱- گیره مگشی لاستیکی
- ۲- کابل Lightning
- ۳- کابل Type-C
- ۴- کلید روشن/خاموش
- ۵- درگاه Type-C
- ۶- نمایش گر شارژ

روش استفاده

۱. یک سمت کابل شارژ را به پاور بانک متصل کنید و سمت دیگر را به درگاه ورودی گوشی همراه وصل کنید.
۲. پس از برقراری اتصال، گوشی همراه به طور خودکار شروع به شارژ شدن می کند.
- چراغ LED در هنگام شارژ چشمک می زند و پس از شارژ کامل، چشمک زدن آن متوقف می شود.
- نمایش میزان شارژ**
- عدد روی نمایش گر میزان شارژ باتری را نشان می دهد.
- عدد ۱۰۰ در صورتی که چشمک نزنند به معنای شارژ کامل است و عدد ۰۰ نشان از خالی بودن ظرفیت باتری دارد.

مشخصات فنی

- || LED Indicators
- || Charge Time: 6h
- || Battery: Li-polymer
- || Size: 120*69.5*18.5mm
- || Weight: Around 200g
- || Capacity of Battery: 10000mAh
- || Type-C Input: 5V2A, 9V2A(18W)
- || **Output voltage & Current:**
- Type-C Output: 5V2.4A, 9V2.22A, 12V1.67A (20W)
- Type-C Line Output: 5V3A, 9V2A, 10V2.25A, 12V 1.5A (22.5W)
- Lightning Line Output: 5V2A (10W)
- Max Output: 22.5 W
- || Charging Protocol: QC2.0, QC3.0, PD, PPS, AFC, FCP, SCP

- * این پاور بانک برای دستگاه هایی که شارژ آن ها از طریق پروتکل متفاوتی انجام می شود مناسب نیست، زیرا ممکن است باعث خرابی یا آتش سوزی شود.
- اگر پاور بانک پس از اتصال به برق شارژ نمی شد، لطفاً بررسی کنید که از شارژر مناسب استفاده می کنید و کابل به درستی متصل شده است.
- توصیه می شود که از یک شارژر استاندارد استفاده شود.
- اگر باتری پاور بانک ضعیف شده است، قبل از استفاده آن را شارژ کنید.

نکته: بازدهی واقعی پاور بانک پس از حداقل ۲ بار شارژ و دشارژ کامل، ایجاد می شود.

نکات ایمنی

- * اگر از دستگاه برای مدت طولانی استفاده نمی کنید، حداقل هر ۳ ماه یک بار باتری را شارژ کنید.
- * ممکن است دستگاه در هنگام استفاده کمی گرم شود که طبیعی است.
- * دستگاه را خشک نگه دارید و از مواد شیمیایی برای تمیز کردن آن استفاده نکنید. لطفاً برای حفاظت از محیط زیست، دستگاه را در مکان های تعیین شده بازیافت کنید.
- * کودکان یا افرادی که به تنهایی توانایی استفاده از این محصول را ندارند، باید تحت نظارت یک بزرگسال از آن استفاده کنند.
- * به دستگاه ضربه نزنید، آن را باز نکنید، سوراخ نکنید، له نکنید و آن را در معرض رطوبت قرار ندهید.