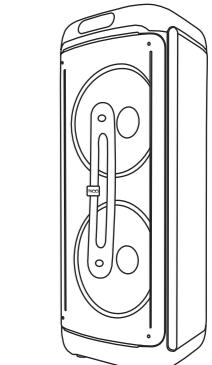


**TS 1924
SUPER BASS
PARTY SPEAKER**


ضمن تشكر از خريد شما، لطفا برای استفاده بهتر از اين محصول،
دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه كنيد.

www.tsco.ir
عملکرد میکروفون

- این محصول دارای باتری داخلی است و طور خاص برای کنسولت ها تبلیغات، سرگرمی و سایر فعالیت ها در فضای باز مناسب است. لطفا قبیل از استفاده از اسپیکر در فضای باز باتری آن را کاملاً شارژ کنید. این کار باعث میشود که اسپیکر بتواند برای مدت طولانی در فضای باز مورد استفاده قرار گیرد.
- برای تنظیم صدای میکروفون، از کلیدهای مربوطه استفاده نمایید.
- لطفاً پس از استفاده، میکروفون را خاموش کنید.
- فاصله عملیاتی میکروفون بی سیم تا ۱۰ متر است. هنگامی که باتری ضعیف است یا تداخل رادیویی در محیط بیش از حد قوی باشد، این فاصله کاهش پیدا میکند.
- برای کسب بهترین خروجی در هنگام خواندنگ، فاصله دهان و میکروفون باید در حدود ۱۵-۲۰ سانتیمتر بازگشته باشد.
- اگر بیش از دو اسپیکر با میکروفون های بی سیم خردباری کرده اید و میخواهید از آن ها به طور همزمان استفاده کنید، لطفاً فرکانس های استاندارد مختلفی را انتخاب کنید. در غیر این صورت در فرکانس يکسان، باید حداقل ۱۰ متر فاصله بین دو اسپیکر وجود داشته باشد تا از تداخل و میخواهید از آن ها به طور همزمان استفاده کنید. در عین حال هنگام استفاده از اسپیکرها را در حالت های DVD / CD / VCD، آن ها را خیلی نزدیک نسبت به هم قرار ندهید.

6

مشخصات فنی

- Support: USB, Micro SD, BT, TWS Function, AUX, FM Radio, Mic
- P.M.P.O: 1800W
- RMS: 100W (2*50W)
- Type of Battery: Lead-Acid Battery
- Battery Capacity: 12V/9000mAh
- Applicable Distance: 10m
- S/N Ratio: ≥70dB
- Frequency: 40Hz - 18KHz
- Power Supply: 15V/4A
- Charging Time: 9h
- Playing Time: 2.5-3h (Max Volume)
- Standby Time: 6 Months
- Size: 415*390*1006mm
- Weight: 22kg
- 2*15" Subwoofers and 1" Tweeter
- Multiple Light Effects
- Digital Display Screen
- Two MIC Inputs
- Guitar Input & Guitar Volume Control
- Mic Priority
- Remote Control

عملکرد کنترل

- .1. کلید آماده به کار
- .2. کلید حالت بی صدا
- .3. کلید آهنگ/کanal FM قبلی
- .4. کلید آهنگ/کanal FM بعدی
- .5. کلید LED
- .6. تغییر حالت
- .7. کلید سیگنال
- .8. کلید آهنگ/کanal FM قبلي
- .9. کلید آهنگ/کanal FM بعدی
- .10. کلید میزان صدا +/-
- .11. کلید EQ
- .12. کلید تکرار
- .13. کلید پخش/توقف
- .14. کلید میزان صدا +/-
- .15. کلید EQ
- .16. کلید ضبط
- .17. کلید EQ
- .18. کلید میزان صدا +/-
- .19. کلید آهنگ/کanal FM بعدی
- .20. کلید پخش/توقف و اسکن FM
- .21. کلید EQ
- .22. کلید آهنگ/کanal FM قبلی
- .23. کلید اولویت میکروفون
- .24. کلید تکرار
- .25. کلید قطع اتصال بلوتوث
- .26. کلید ضبط
- .27. کلید EQ
- .28. به مدت ۳ ثانیه فشار دهید

روش استفاده

- پيش از اولين استفاده، محصول را به مدت ۸ ساعت شارژ کنيد.
- هنگام نياز به تعويض باتری، باید آن را با باتری های همان مشخصات جايگزین کرد؛ در غير ايصورت، ممکن است محصول به درستی کار نکند يا آسيب ببرند.
- برای افزایش عمر مفید باتری، باید بعد از هر بار استفاده، بدون توجه به میزان شارژ باتری، محصول را شارژ کرد.
- زمان شارژ بستگی به مشخصات باتری دارد. زمان شارژ شدن معمولاً ۱۶-۸ ساعت است.
- محصول را در فاصله ای بيشتر از ۲ متر نسبت به نمايشگرهاي CRT نگهداريد؛ زيرا ميدان مغناطيسي اسپیکر قوي است و اختلال مغناطيسي مشاهده شود. در عین حال هنگام استفاده از اسپیکرها را در حالت های DVD / CD / VCD، آن ها را خيلی نزدیک نسبت به هم قرار ندهيد.

5

رموت کنترل

4

3

2

1

عملکرد TWS

- ۵- از قرار دادن اجسام سنگين بر روی اسپیکر خودداری کنید: روی اسپیکر هیچ شوک الکترونيکي باز نکنید. تماس با قطعات الکترونيکي داخل اسپیکر خطر خداد است.
- ۶- احتیاط از کابل برق: اسپیکر را زمانی که کاملاً خاموش شده است، از برق بکشید.
- ۷- حفاظت از کابل برق: سیم برق را نکشید؛ برای قطع اتصال برق، دو شاخه را بکشید. سیم برق را از مکان هایی که ممکن است روی آن قدم گذاشته شود، پیچانده شود و یا جسمی روی آن بیفتند، دور نگه دارید. هیچ وسیله ای روی سیم برق قرار ندهید.
- ۸- احتیاط برای جلوگیری از برق گرفتگی: هرگز با دست های خیس اسپیکر را به پریز وصل نکرده با از پریز نکشید و حالت "بلوتوث" را انتخاب کنید.
- ۹- کلید TWS را روی پنل کنترل یک آهنگ پخش کنید. موسیقی از طریق بلوتوث منتقل شده و صدا از طریق اسپیکرها فشار دهد تا یک صدای همگام سازی با تلفن همراه که قبلًا متصل شده است.
- ۱۰- تلفن همراه یا اسپیکر پخش خود را از طریق بلوتوث به اسپیکر متصل کنید. پس از اتصال، می توانید موسیقی را با سیستم اسپیکر استریو (TWS) پخش کنید.

13


نکات ایمنی

- ۱- برای تغییر تنظیمات در اسپیکر اصلی به طور همزمان در اسپیکر فناوری استریو بی سیم واقعی (TWS)؛ اولین همگام سازی بلوتوث با تلفن همراه
- ۲- دیگر نیز اعمال می شود، به عنوان مثال، افزایش و کاهش صدا، انتخاب آهنگ قبلی و بعدی، پخش و توقف، روشن و خاموش.
- ۳- اسپیکر را روشن نکنید. کلید "INPUT" با "TWS" به کاربر امکان برقراری ارتباط بی سیم بین دو اسپیکر با مدل DC15V.
- ۴- اسپیکر را فشار دهید. در اتصال TWS، دو اسپیکر به طور خودکار به یک سیستم اسپیکر استریو گروهی می شوند که کanal چپ و راست را خروجی می دهد.
- ۵- لیست بلوتوث را جستجو کرده و نام بلوتوث "TSCO - TS1924" را انتخاب کنید.
- ۶- هنگام همگام سازی موفق، یک صدای اعلان از اسپیکر خواهد شنید.
- ۷- از طریق تلفن همراه یک آهنگ پخش کنید. موسیقی از طریق بلوتوث منتقل شده و صدا از طریق اسپیکرها خارج می شود.
- ۸- همگام سازی با تلفن همراه که قبلًا متصل شده است.
- ۹- هنگامی که بلوتوث تلفن همراه روش است، کلید "MODE" را فشار داده و همگام شده، متصل می شود.
- ۱۰- تلفن همراه یا اسپیکر پخش خود را از طریق بلوتوث به اسپیکر متصل کنید. پس از اتصال، می توانید موسیقی را با سیستم اسپیکر استریو (TWS) پخش کنید.

روش اتصال بلوتوث


2

12

عملکرد میکروفون


11

متوجهات بسته بندی

- اسپیکر
- کابل شارژ
- ريموت کنترل
- میکروفون بی سیم
- دفترچه راهنمای استفاده از محصول
- کارت گارانتی

10


9

Micro SD بلوتوث و اسکن FM

- .1. درگاه USB
- .2. درگاه LINE
- .3. ورودی سیگنال
- .4. ورودی گیتار
- .5. ورودی میکروفون
- .6. ورودی میکروفون
- .7. نشانگر شارژ
- .8. ورودی آداتپور DC15V
- .9. روشن/خاموش
- .10. کنترل میزان صدا میکروفون
- .11. کنترل میزان اکو
- .12. کنترل میزان تاخیر
- .13. کنترل میزان صدا موسیقی
- .14. کنترل میزان تریبل
- .15. کنترل میزان بیس
- .16. کنترل میزان صدای گیتار
- .17. کلید حالت
- .18. کلید بیس اضافی
- .19. کلید آهنگ/کanal FM بعدی

ساختمان محصول

1

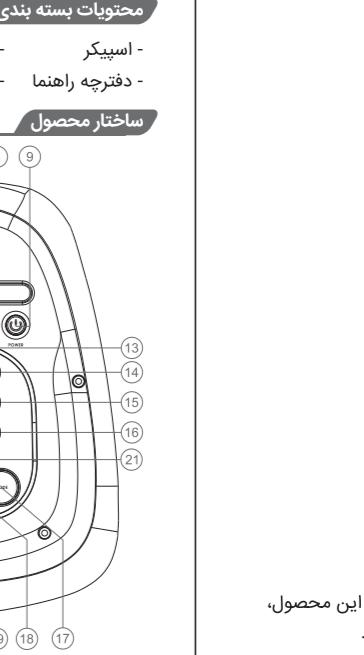

8

7