TSCO تسکو

راهنمای استفاده از محصول

TST 1000
POWER STATION

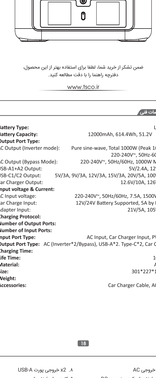

Power Up Anywhere

Product Info

Powered by TSCO
www.tsco.ir

تصاویر نشان‌گر شرح شده تمام بهای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کنید.

www.tsco.ir

مشخصات فنی

- **Battery Type:** LiFePo4
- **Battery Capacity:** 12000mAh, 614.4Wh, 51.2V ,12Ah
- **Output Port Type:** 4
- **Output Power (Inverter mode):** Pure sine-wave, Total 1000W (Peak 1600W), 220-240V*, 50Hz/60Hz, 10A
- **AC Output (Bypass Mode):** 220-240V*, 50Hz/60Hz, 1000W Max, 5A
- **USB-A1+A2 Output:** 5V/2.4A, 12W Max
- **USB-C1/2 Output:** 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 100W Max
- **Input Port Type:** 12.6V/10A, 126W Max
- **Input voltage & Current:**
  - AC Input voltage: 220-240V*, 50Hz/60Hz, 7.5A, 1500W Max.
  - Car Charge Input: 12V/24V Battery Supported, 5A by Default
  - Adapter Input: 21V/5A, 105W Max
- **Charging Protocol:** PD
- **Number of Input Ports:** 2
- **Number of Input Ports:** 2
- **Input Port Type:** AC Input, Car Charger Input, PV Panel
- **Output Port Type:** AC (Inverter*2/Bypass), USB-A*2, Type-C*2, Car Charger
- **Charging Time:** 1.4h
- **Life Time:** 10 Years
- **Material:** ABS+PC
- **Size:** 301*227*193mm
- **Weight:** ≈7KG
- **Accessories:** Car Charger Cable, AC Cable

محتویات بسته بندی

TST 1000 :مدل	• دفترچه راهنما
۱ عدد :کارتن گارانتی	• کارت گارانتی

معرفی محصول

پاور استیشن تسکو مدل TST 1000 با باتری LiFePO4 و ظرفیت Wh 614 دارای خروجی AC سینوسی‌موج خالص با توان ۱۰۰۰ وات (پیک ۱۶۰۰ وات) و ورودی‌های DC/CC5521 و USB-A و USB-C است. این دستگاه برای شارژ سریع لپ‌تاپ، گوشی‌های هوشمند، تبلت و تجهیزات ضروری کمپ‌رو یا خانه‌ای که با قطعی برق مواجه است طراحی شده است. با وزن حدود ۷ کیلوگرم، این دستگاه قابل‌حمل است و می‌تواند برای استفاده در فضاهای داخلی یا خارجی مورد استفاده قرار گیرد.

محتویات بسته

عکس‌ها مربوط به:

آشنایی کلی

راهنمای کارکرد کلی:

هشدار استفاده از این محصول: لطفا قبل از استفاده از این محصول، تمام دستورالعمل‌ها را بخوانید.

ممکن است صدمه به طفل شوید: هنگام استفاده از این محصول، مراقب کودکان باشید. نظارت دقیق لازم است.

استفاده از سرپوش یا درپوش‌های ایمنی: در صورت ارائه، همیشه سرپوش‌های ایمنی را هنگام استفاده از محصول نصب کنید.

هنگامی که از محصول استفاده نمی‌کنید: هنگامی که از محصول استفاده نمی‌کنید، قطعات را جدا کنید.

لطفا محصول را در دمای بالا نگه ندارید: از نزدیک شدن محصول به شعله‌های باز یا سایر منابع گرما خودداری کنید.

لطفا محصول را در دمای پایین نگه دارید: از تماس محصول با یخ خودداری کنید.

لطفا محصول را در محیط خشک نگه دارید: از نزدیک شدن محصول به رطوبت خودداری کنید.

لطفا محصول را در محیط تمیز نگه دارید: از تماس محصول با مواد خورنده، مایعات یا مواد شیمیایی خودداری کنید.

لطفا محصول را به آرامی جابجا کنید: از ضربه زدن، انداختن یا تکان دادن محصول خودداری کنید.

لطفا محصول را فقط به روش‌های توصیه شده تعمیر کنید: هرگز سعی نکنید محصول را خودتان تعمیر کنید.

لطفا از محصول به روش صحیح استفاده کنید: از استفاده نادرست از محصول خودداری کنید.

لطفا از محصول در مکان‌های مناسب استفاده کنید: از استفاده از محصول در مکان‌های نامناسب خودداری کنید.

لطفا از محصول در مکان‌های ایمن استفاده کنید: از استفاده از محصول در مکان‌های ناامن