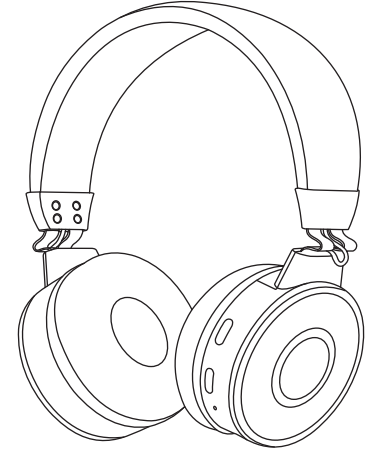


## راهنمای استفاده از محصول

TH 5336  
WIRELESS HEADSET

www.tscoco.ir

## حالت TF Card

۱- هنگامی که جای SD Card خالی است، SD Card را وارد نمایید.

چراغ نشان‌گر به رنگ سبز روشن خواهد شد و عبارت "Music" را از هدست خواهید شنید. سپس به صورت خودکار موسیقی از SD Card شما خوانش و اجرا می‌شود. همچنین چراغ نشان‌گر هر ۴ ثانیه یکبار به رنگ سبز چشمک خواهد زد.

۲- وقتی SD Card در جای خودش وجود دارد، با استفاده از کلید M/θ می‌توانید به حالت TF Card بروید.

## عملکرد دکمه M/θ

**پاسخ به تماس تلفنی:** دکمه را یکبار فشار دهید.

**قطع کردن تماس تلفنی:** برای قطع کردن تماس، این دکمه را مجدداً یکبار فشار دهید.

**شماره گیری مجدد آخرین شماره:** برای این کار دکمه را دوبار فشار دهید.

**اجرای آهنگ:** پس از اتصال به دستگاه مورد نظر این دکمه را فشار دهید.

## حالت رادیو

هنگامی که هدست را روشن می‌کنید از طریق کلید M/θ به حالت رادیو بروید، در این حالت عبارت "Radio Mode" را از هدست می‌شنوید و چراغ نشان‌گر سبز می‌شود.

دکمه M/θ را به مدت ۲ ثانیه نگه‌دارید تا کانال‌های رادیویی را به صورت خودکار جستجو و ذخیره کنید. (برای متوقف کردن این عملکرد مجدداً دکمه را فشار دهید.) هنگامی که مجدداً وارد حالت رادیو شوید، رادیو به آخرین کانال رادیویی ذخیره شده خواهد رفت. برای جستجو و ذخیره مجدد کلید را به مدت ۲ ثانیه نگه دارید.

ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

## محتویات جعبه

۱- یک عدد هدست بلوتوثی ۲- یک عدد کابل شارژ ۳- یک عدد کابل AUX

۴- کارت گارانتی ۵- دفترچه راهنما

## عملکرد دکمه‌ها

M/θ: از این دکمه جهت روشن و خاموش کردن هدست و همچنین تغییر حالت‌های هدست بین TF، رادیو و بلوتوث استفاده می‌شود.

M/θ: از این دکمه جهت توقف/پخش آهنگ، جستجو در کانال‌های رادیویی در حالت رادیو، پاسخ دادن به تماس تلفنی و قطع کردن تماس و برای برقراری تماس تلفنی استفاده می‌شود.

-M/θ: برای کم کردن صدا این دکمه را فشار دهید و برای رفتن به آهنگ یا کانال رادیویی قبلی (در حالت رادیو) این دکمه را چند ثانیه نگه دارید.

+M/θ: برای زیاد کردن صدا این دکمه را فشار دهید و برای رفتن به آهنگ یا کانال رادیویی بعد (در حالت رادیو) این دکمه را چند ثانیه نگه دارید.

## عملکرد دستگاه

۱- **روشن کردن:** دکمه M/θ را برای بیشتر از ۳ ثانیه نگه‌دارید تا هدست روشن شود. پس از روشن شدن هدست به صورت خودکار به حالت بلوتوث می‌رود و چراغ نشان‌گر به رنگ آبی در می‌آید.

۲- **خاموش کردن:** دکمه M/θ را برای بیشتر از ۳ ثانیه نگه‌دارید تا هدست خاموش شود، در این حالت چراغ نشان‌گر خاموش می‌شود.

۳- در صورتی که صدای هدست تا انتها زیاد باشد، هدست با صدای "du du" به شما هشدار خواهد داد.

۴- ذخیره‌ی مصرف باتری: هنگامی که هدست پس از ۵ دقیقه به هیچ دستگاهی متصل نشود به صورت خودکار خاموش می‌شود. همچنین اگر فقط یک سر کابل AUX را به هدست وصل کنید.

هدست جهت ذخیره باتری خاموش می‌شود.

۵- این هدست فرمت‌های Mp3, WAV, WNA, FLAC را پشتیبانی می‌کند.

۶- هنگام اتصال به iOS میزان باتری هدست روی موبایل نمایش داده می‌شود.

۷- برای شارژ هدست، از Micro USB استفاده کنید.

## روش اتصال بلوتوث

هنگامی که هدست را روشن می‌کنید به طور خودکار وارد حالت بلوتوث می‌شود، در این حالت چراغ نشان‌گر آبی می‌شود و عبارت "Bluetooth Mode" را از هدست می‌شنوید. در این حالت هدست در کمتر از ۳ ثانیه به آخرین دستگاه متصل می‌شود. چنانچه برای اولین بار بخواهید با دستگاه خود از طریق بلوتوث به هدست متصل شوید وارد قسمت بلوتوث شده و نام TSCO-TH 5336 را پیدا کرده و انتخاب کنید. قبل از اتصال، چراغ نشان‌گر به رنگ سبز و آبی چشمک می‌زند و پس از این‌که اتصال برقرار شد مجدد به رنگ آبی برمی‌گردد. برای اتصال به بلوتوث به رمز عبور نیازی نیست و پس از اتصال عبارت "Connected" را از هدست خواهید شنید. برای اتصال به یک دستگاه دیگر بلوتوث دستگاهی که به هدست متصل است را خاموش کنید. در این حالت هدست مجدداً به جستجوی آخرین دستگاه روشن که قبلاً به آن متصل بوده می‌پردازد. چنانچه دستگاهی موجود نبود مطابق دستورالعمل بالا می‌توانید دستگاه دیگری را به هدست متصل کنید.

## نکات ایمنی

- چنانچه پس از وارد شدن به حالت برقراری اتصال بلوتوث، دستگاهی برای اتصال وجود نداشت هدست را برای ذخیره باتری خاموش کنید.

- هنگامی که هدست در حال جستجوی بلوتوث می‌باشد، وارد سایر عملکردهای هدست نشوید تا از بروز خطا جلوگیری کنید.

- از میزان صدای مناسب برای گوش دادن به موزیک استفاده کنید، صدای بیش از حد امکان دارد به شنوایی شما آسیب وارد نماید.

- اگر مدت زیادی از هدست استفاده نکردید، قبل از استفاده آن را شارژ کنید.

## مشخصات فنی

- Charging Time: 2 Hours
- Standby Time: About 24 hours
- Working Distance Range: 10m
- Frequency Range: 20Hz - 20KHz
- Talking / Music Time: About 5Hours
- Battery Specifications: 300mAh, Built-in Rechargeable Lithium Battery

## حالت AUX

هنگامی که هدست را روشن می‌کنید، کابل AUX را به آن متصل کنید. هدست به صورت خودکار از حالت بلوتوث به حالت AUX خواهد رفت.

## حالت‌های چراغ نشان‌گر

**در حال شارژ شدن:** چراغ نشان‌گر به رنگ قرمز باقی می‌ماند و پس از شارژ کامل خاموش می‌شود.

**در حالت روشن بودن هدست:** چراغ نشان‌گر آبی خواهد شد.

**در حالت خاموش بودن هدست:** چراغ نشان‌گر خاموش می‌شود.

**در حالت برقراری ارتباط بلوتوث:** چراغ نشان‌گر به رنگ سبز و آبی به سرعت چشمک می‌زند.

**حالت Standby:** چراغ نشان‌گر به رنگ آبی روشن خواهد شد.

**حالت اتصال بلوتوث:** چراغ نشان‌گر به رنگ آبی روشن خواهد ماند.

**حالت بلوتوث:** چراغ نشان‌گر به رنگ آبی روشن می‌شود.

**حالت رادیو:** چراغ نشان‌گر به رنگ سبز روشن می‌شود.

**حالت TF:** چراغ نشان‌گر به رنگ سبز هر ۴ ثانیه یکبار چشمک می‌زند.

**حالت AUX:** با وارد کردن فقط یک سر کابل، هدست خاموش شده و چراغ نشان‌گر خاموش می‌شود.