

# TH 5378




ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

www.tSCO.ir

## محتویات بکج

- ۱- هدست TH-5378
- ۲- کابل شارژ Type-C
- ۳- دفترچه راهنمای استفاده
- ۴- کابل صدای ۳/۵ میلی‌متری

## معرفی محصول

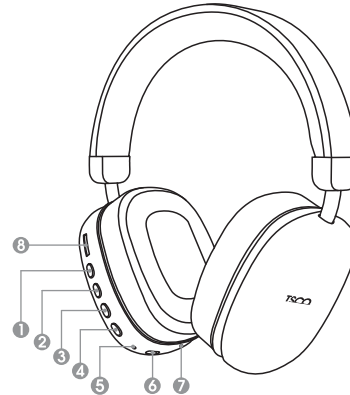

1

۱- **BT/۳.۵**: برای روشن/خاموش شدن هدست دکمه را طولانی فشار دهید. برای پاسخ دادن به تماس تلفنی، کوتاه و برای رد تماس، طولانی فشار دهید. برای شماره‌گیری مجدد، دوبار فشار دهید.

۲- **++**: فشار کوتاه: افزایش صدا  
فشار طولانی: آهنگ بعد

۳- **-**: فشار کوتاه: کاهش صدا  
فشار طولانی: آهنگ قبل

۴- **M**: برای تغییر حالت بین حالت‌های بلوتوث/کارت FM/TF، کوتاه فشار دهید.

برای جستجو بین کانال‌های رادیویی، طولانی فشار دهید.

۵- نور نشان‌گر / میکروفون

۶- پورت شارژ Type-C

۷- ورودی AUX

۸- ورودی کارت TF

## روش اتصال بلوتوث

بعد از نگه داشتن کلید "BT/۳.۵" دستگاه روشن شده و به حالت جستجوی بلوتوث خواهد رفت.

2

## نکات ایمنی

- محصول را دور از گرما و رطوبت قرار دهید.
- اجزا محصول را باز نکنید و قطعات آن را از هم جدا نکنید.
- محصول را از فاصله زیاد پرت نکرده و خودتان آن را تعمیر نکنید.
- در طولانی مدت به هدست با صدای بالا گوش ندهید. موجب آسیب به شنوایی می‌شود.
- از مواد شیمیایی برای تمیز کردن هدست استفاده نکنید.
- در صورتی که در محصول، تغییر شکل یا شکستگی ایجاد شد از آن استفاده نکنید.
- پس از کامل شدن شارژ، هدست را از برق جدا کنید و محصول را طولانی مدت به شارژ نزنید. زیرا روی طول عمر دستگاه تاثیر خواهد داشت.

4

## مشخصات فنی

- Support: BT, TF Card, FM Radio, AUX
- Transmission Distance: Up to 10m
- Battery Type: Lithium Battery
- Battery Capacity: 300mAh
- Profile Support: a2dp, avctp, avdtp, avrcp, hfp, spp, smp, att, gap, gatt, rfcomm, sdp, l2cap
- Impedance of Speaker: 32Ω
- Impedance of Microphone: 2.2KΩ
- RMS: ≥17mW
- Sensitivity of Speaker: 115±3db
- Sensitivity of Microphone: -42±3db
- Frequency Response: 20Hz-20KHz
- S/N Ratio Headphone: 95 db
- Power Supply: DC 5V 1A
- Music Time: Up to 20h
- Talk Time: Up to 18.5h
- Charging Time: About 2h
- Standby Time: About 150h
- Charging Port: Type-C USB
- Length of Cable: 100cm
- Accessories: Type-C Charging Cable, 3.5mm AUX Cable

5

## نحوه شارژ

در جستجوی دستگاه‌های تلفن همراه خود، نام "TSCO-TH 5378" را جستجو کنید. سپس کلیک کرده و به دستگاه متصل شوید.

لطفاً قبل از استفاده از هدست، آن را شارژ کنید. برای شارژ هدست، یک سر کابل شارژ Type-C را به هدست و سر دیگر آن را به منبع برق وصل کنید. هنگام شارژ نور نشانگر قرمز و پس از تکمیل شارژ خاموش خواهد شد.

3