



TH 5370 3D

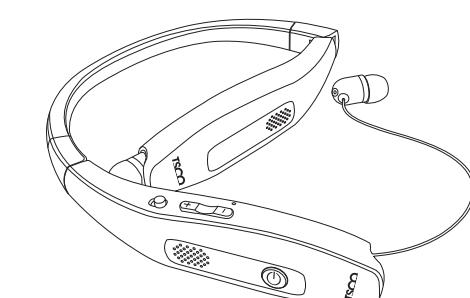

ضمن تشكير از خريد شما، لطفاً براي استفاده بهتر از اين محصول دفترچه راهنمای را، با دقت مطالعه كنيد.

www.tSCO.ir

معرفی محصول

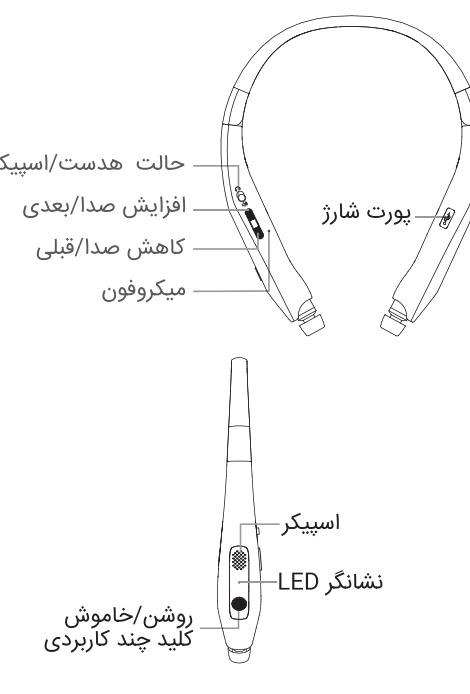

عملکرد کلیدها

کلید چند کاربردی/روشن/خاموش: را برای سه ثانیه نگه دارد، پیغام "Power On" همراه و پیره از هدست پخش می شود. اگر نور قرمز و آبی متناوب فلاش بزند، نشان دهنده این است که هدست آماده همگام سازی می باشد. کلید چند کاربردی را برای سه ثانیه نگه دارد تا هدست خاموش شود.

پاسخ به تماس تلفنی: زمانی که تماس ورودی برقرار شود یک پیغام صوتی مانند ۱۲۳...۷۸۹ شنیده می شود که شماره تلفن فرد تماس گیرنده می باشد.

برای پاسخ دادن به تماس کلید چند کاربردی را فشار دهید (فشار کوتاه)، و یا از طریق تلفن همراه خود پاسخ دهید.

پایان تماس: فشار کوتاه کلید چند کاربردی، باعث قطع تماس می شود. یا اینکه از طریق تلفن همراه قطع کنید.

هدفون/اسپیکر: به حالت "—" تغییر دهید تا 3D TH-5370 به عنوان هدست کار کند و به حالت "()" تغییر دهید تا به عنوان اسپیکر کار کند.

شماره گیری مجدد آخرین شماره: دوبار کلید چند کاربردی را فشار دهید تا اجراء متوقف شود، و دوبار فشار دهید تا موزیک ادامه یابد. در حین اجرای موزیک کلیدهای + / - را فشار دهید تا به موزیک بعدی یا قبلی بروید. در حین تماس یا اجرای موزیک، با فشار طولانی کلید + یا - می توانید صدا را کم یا زیاد کنید.

8

9

10

11

روش شارژ

قبل از شارژ هدست با کابل شارژ، از مناسب بودن و اصل بودن کابل اطمینان پیدا کنید.

احتیاط:

باگشت به تنظیمات کارخانه: هدست را در حالت شارژ خاموش کنید، کلید چند کاربردی را به مدت سه ثانیه نگه دارد، نور آبی سه مرتبه فلاش می زند، که در این صورت هدست به تنظیمات کارخانه باز می گردد.

روش اتصال بلوتوث

- ابتدا هدست و دستگاهی که می خواهید به آن متصل شوید را در فاصله یک متری یکدیگر قرار دهید.
- کلید چند کاربردی را نگه دارید تا پس از ۵ ثانیه پیغام "Pairing" شنیده شود؛ در این حالت نور قرمز و آبی بطور متناوب فلاش می زند و این نشان دهنده این است که برای همگام سازی آماده است.
- بلوتوث دستگاه خود را روشن کنید و نام "TSCO-TH5370" را در دستگاه خود جستجو کنید.

5

4

3

2


1

مشخصات فنی


- Correspond With: Bluetooth V5.0
- Support: HSP . HFP . A2DP . AVRCP
- Transmitting Power: Class 2
- Working Distance: >10m
- Frequency Range: 20Hz-20KHz
- Charge Time: ≤4 Hours
- Standby Time: ≥400 Hours
- Talk Time of Earphone: 36 Hours for headphone mode/ 12 Hours speaker mode
- Music Time of Earphone: ≤34 Hours
- Talk Time of Speaker: 12 Hours
- Music Time of Speaker: ≈8 Hours

- لطفاً در هنگام استفاده از هدست به نکات زیر توجه نمایید:
- استفاده از طولانی مدت از هدست و همچنین صدای بلند باعث صدمه به شنوایی شما خواهد شد.
 - اگر در محیطی قرار دارید که نشان دهنده صدای محیط برای شما خطری در پی دارد (برای مثال در حین رانندگی)، از هدست استفاده نکنید.
 - از پارچه نرم و خشک برای تمیز کردن هدست استفاده کنید.
 - این دستگاه را از محیط خیس و مرتبط دور نگه دارید؛ چرا که باعث آسیب به دستگاه خواهد شد.
 - پتانچه در حین استفاده از هدست، احساس ناخوشایندی پیدا کرده، از هدست استفاده نکنید.
 - هدست نباید در درجه حرارت زیر ۱۵ درجه سانتیگراد یا بالای ۵۵ درجه سانتیگراد نگهداری یا استفاده شود، در غیر این صورت از عمر مفید باطری کاسته خواهد شد.

- نکات ایمنی
- نحوه صحیح جمع کردن سیم هدست:
- وقتی هدست به تلفن همراه متصل شده است، اگر فاصله بین دستگاه و هدفون بیش از ۱۰ متر باشد، هشدار صوتی "Beyond the Range of Connection" شنیده می شود.
- اگر بازگشتن به محدوده طرف سه دقیقه یا کمتر باشد، هدست به طور خودکار مجدداً به تلفن همراه متصل می شود، اگر تا ۱۰ دقیقه به محدوده بر نگردد، هدست خاموش می شود. لطفاً اول قابلیت پشتیبانی بی سیم از موزیک را دارد و می توانید برای گفتگو از هر دو دستگاه استفاده کنید. بررسی باتری از طریق طور خودکار متصل شود.

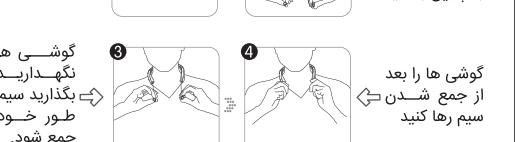

- نحوه اشتباہ جمع کردن سیم هدست:
- سیم را تا انتهای آن مستقیماً بکشید و رها کنید، این کار باعث ایجاد ضربه شدید به انتهای سیم و آسیب رسیدن به آن می شود.

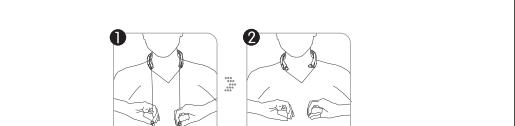

- * در صورتیکه زمان همگام شدن بیش از ۳ دقیقه طول بکشد، هدست به صورت خودکار خاموش می شود. قبل از اتمام ۳ دقیقه دستگاه را در محدوده مناسب هدست قرار دهید تا هدست به طور خودکار به آخرین دستگاهی که وصل شده بود، متصل شود.
- * اگر با دو دستگاه به هدست متصل شدید، فقط دستگاه اول قابلیت پشتیبانی بی سیم از موزیک را دارد و می توانید برای گفتگو از هر دو دستگاه استفاده کنید. بررسی باتری از طریق طور خودکار متصل شود.
۳. بلوتوث دستگاه اول را روشن کنید، "TSCO-TH5370" را انتخاب کنید تا همگام سازی دو دستگاه انجام شود.

- * هدست به آخرین دستگاهی که به آن وصل شده بوده و در محدوده آن می باشد، پس از روشن شدن به صورت خودکار به دستگاه شما، وصل می شود.
- در صورتیکه دستگاه شما قبلاً به هدست وصل شده باشد و به طور خودکار به هدست وصل نمی شود، باید به تنظیمات منوی بلوتوث دستگاه خود بروید، بلوتوث خود را روشن کنید و "TSCO-TH5370" را از لیست دستگاه‌های جستجو شده، انتخاب کنید.

7

8

9

10