


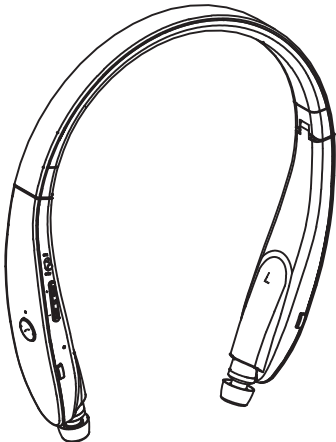

ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

برای ایمنی لطفاً دفترچه راهنما را قبل از استفاده از هدست بخوانید.

موارد زیر باید در هنگام استفاده از هدست مورد توجه قرار گیرد.

لطفاً از صدای خیلی بلند پرهیز کنید زیرا صدای زیاد ممکن است به شنوایی شما آسیب برساند.

اگر شما در شرایط خطرناک قرار دارید لطفاً برای ایمنی بیشتر ،از هدفون استفاده نکنید.

کاربران باید به میزان صدای معقول و زمان مناسب در استفاده از هدفون توجه کنند.

صدا نباید زیاد بلند باشد زیرا باعث می شود شما صدای محیط اطراف را نشنوید.

صدای خیلی بلند ممکن است باعث وزوز گوش شود ، لطفاً صدا را کم کنید . در هنگام رانندگی هم موزیک گوش ندهید.

برای تمیز کردن هدست از پارچه خشک استفاده کنید واز وارد کردن هدفون به داخل آب جداً خودداری نمایید زیرا باعث آسیب رساندن به هدست می شود.

اگر احساس ناراحتی شدید، تحریک یا هر واکنش دیگری در هنگام استفاده از هدست دارید باید فوراً از استفاده آن خودداری نمایید.

هدفون ها نباید در دمای کمتر از 5°C(5°F) یا بیشتر از 55°C(131°F) نگهداری و استفاده شود وگرنه باعث کاهش عمر هدفون یا باتری می شود.

انتقال تماس :

برای انتقال تماس هنگام استفاده از هدست ها دکمه کاهش (-) صدا را ۲ بار فشار دهید

تغییر اکولا یزر :

در هنگام پخش موسیقی برای داشتن افکت های صوتی متفاوت (بیس پایین ، عادی ، تن صدای بالا) دکمه کم کردن صدا (-) را دوبار فشار دهید.تنظیمات اولیه صدا ،روی حالت بیس پایین می باشد. شما می توانید بر طبق سلیقه خود حالت صدا را انتخاب کنید.

نمایش شارژ هدست

با هر بار روشن کردن TH 5332 ، هدست میزان باقیمانده شارژ باتری را به شما اعلام خواهد کرد مثل شارژ کامل ، شارژ زیاد ، متوسط ، شارژ کم تماس صوتی :

قفل دستگاه تلفن خود را باز کنید و دکمه زیاد کردن صدا (+) را دوبار فشار دهید تا اتصال تماس صوتی انجام شود در این حالت شما قادر به انجام تماس صوتی خواهید بود و این عملکرد تنها برای دستگاه هایی امکان پذیر است که قابلیت پشتیبانی آنرا دارند.

پخش / توقف آهنگ

در هنگام پخش موسیقی برای توقف ، دکمه MFB را یک بار فشار دهید و با فشردن مجدد دکمه MFB، موسیقی پخش خواهد شد.

نحوه شارژ هدست


در هنگام شارژ کردن هدست با سیم شارژر حتماً از اورجینال بودن کابل اطمینان حاصل نمایید.

اخطار

لطفاً هدست را با کابل اورجینال شارژ نمایید درغیر اینصورت ممکن است باعث آسیب باتری یا هدست شود. این هدست دارای باتری داخلی قابل شارژ است.پس برای جلوگیری از آسیب رساندن به هدست از تلاش برای جداسازی آن جداً خودداری نمایید.

۱- قبل از شارژ کردن بهتر است هدست را خاموش نمایید.

۲- شارژر USB را وارد قسمت خروجی صدا نمایید.سردیگر را وارد شارژر USB یا هر وسیله دیگری جهت شارژ نمایید.در هنگام شارژ ، چراغ هدست به رنگ قرمز چشمک خواهد زد.

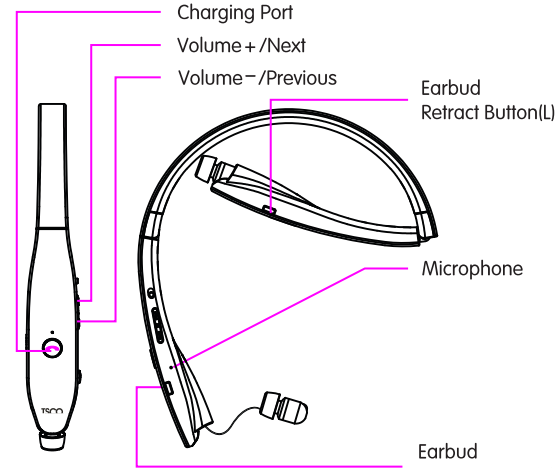

در هنگام پخش موسیقی دکمه “ — / + ” را برای تغییر موسیقی یک بار فشار دهید.

در هنگام تماس و یا پخش موسیقی کاربر می تواند به وسیله نگه داشتن چند ثانیه دکمه “ — / + ” میزان صدا را تنظیم کند.

هشدار دهنده قطع اتصال هدست و دستگاه بلوتوث

در زمانی که هدفون به تلفن هوشمند متصل باشد ، اگر بین هدفون و دستگاه بیشتر از ۱۰متر شود هدفون هشدار خارج از محدوده اتصال را می دهد و اگر مجدداً به محدوده اتصال در طول ۳ دقیقه برگردید اتصال به طور خودکار برقرار خواهد شد. اگر در کمتر از ده دقیقه به محدوده اتصال وارد نشوید هدفون خاموش خواهد شد در این حالت لطفاً دکمه خاموش و روشن را فشار دهید تا هدفون دوباره روشن و شروع به کار کند.


برگشت به تنظیمات کارخانه

در هنگام شارژ هدست دکمه MFB را چند ثانیه نگه دارید تا زمانی که چراغ آبی ۳ بار چشمک بزند.

مشخصات فنی هدست


توجه :

روش های نادرست استفاده از سیم پشت گردن:



اگر دکمه جمع شدن سیم رامستقیماً فشار دهید، دراین صورت گوشی ها با ضربه به هدست برخورد خواهند کرد.

روش صحیح از استفاده سیم پشت گردن :

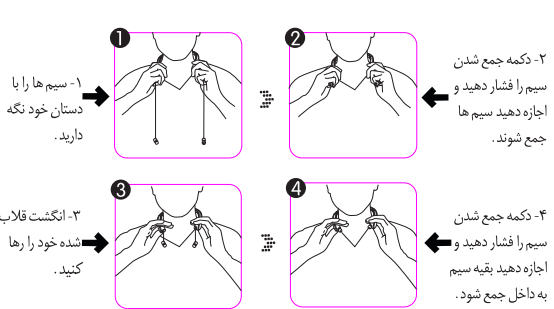

کاربر گرامی در حفظ و نگهداری هدست دقت لازم را به عمل آورید زیرا موارد ذکرشده که در کارت گارانتی وموارد زیر شامل گارانتی نمی گردد :

۱- قرقره

۲- کابل متصل به گوشی ها

هدست برای شارژ کامل نیاز به 3.30 ساعت زمان دارد.خاموش شدن چراغ چشمک زن قرمز نشان دهنده شارژ کامل است.

محتویات پکیج

۱عدد هدست

۱عدد کابل شارژUSB


۲عدد سر گوشی

۱عدد دفترچه راهنما

۱- با فشاردادن دکمه ON،هدست با لرزش وصدای “Power On” روشن می شود.اگر چراغ چشمک زن

قرمز و آبی بصورت متناوب روشن شود نشان دهنده ی این است که هدست آماده اتصال به دستگاه شماست.

۲- با تغییر به حالت OFF هدست خاموش خواهد شد.

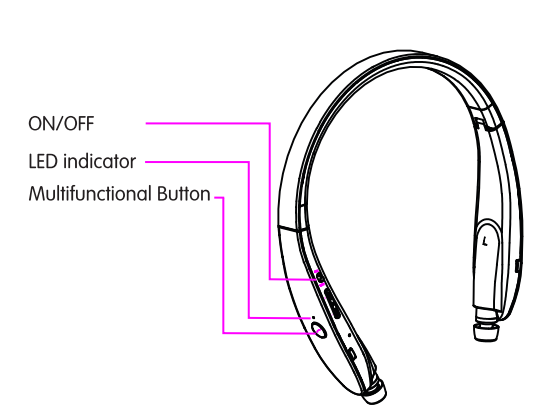

مراحل اتصال به هدست

۱- فاصله هدست و تلفن همراه جهت اتصال باید کمتر از یک متر باشد.

۲- هدست را روشن نمایید ،بعد از ۵ ثانیه صدای “Pairing” شنیده می شود و چراغ آبی -قرمز چشمک می زند.

۳- بلوتوث دستگاه خود را روشن نموده و در قسمت تنظیمات نام TSCO-TH 5332 را جستجو نمایید.

در این زمان هدست آماده اتصال است.

۴- سپس TSCO-TH 5332 را انتخاب نموده و به هدست وصل شوید.بعضی از دستگاه ها قبل از اتصال نیاز به پسورد دارند که باید کد “0000” را وارد نمایید.

نحوه اتصال هدست به دستگاه بلوتوث

۱- پس از اتصال هدست به دستگاه اول ، بلوتوث دستگاه اول و همچنین بلوتوث هدست را خاموش نمایید. همین روش را برای اتصال دومین گوشی به بلوتوث هدست انجام می دهیم.

سیستم بلوتوث دستگاه اول را روشن کنید و سپس برای اتمام اتصال همزمان دستگاه به هدست گزینه TH 5332 را انتخاب نمایید.

با روشن نمودن دستگاه بلوتوثی که قبلاً به هدست متصل بوده و پس از قرارگرفتن در محدوده ، هدست TH 5332 را نیز روشن نمایید.هدست به صورت اتوماتیک به دستگاه بلوتوثی وصل می گردد.

اگر شما دستگاهی دارید که قبلاً متصل شده ولی در حالت اتصال اتوماتیک قرار ندارد به قسمت منوی تنظیمات روی دستگاه خود بروید و بلوتوث را روشن نموده و سپس TH 5332 را از روی لیست انتخاب نمایید.

مشخصات فنی

- Profile Support: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, SBC
- Transmission Distance: 10m
- Battery: 300mAh
- Charge Time: 3.5hrs
- Standby Time: 300hrs
- Talk Time: 18hrs
- Music Time: 16hrs
- Sensitivity of Speaker: 97±3db
- Sensitivity of Microphone: -52±2db
- Impedence of Speaker: 32±10%Ω
- Sensitivity of Microphone: ≤2.2KΩ
- S/N Ratio: >58db
- Power Supply: DC 5V/1A
- Accessories: Type-C Charging Cable
- Frequency Range: 20Hz-20KHz