

راهنمای استفاده از محصول

TH 9100



www.tscoco.ir


ضمن تشکر از خرید شما، لطفاً برای استفاده بهتر از این محصول، دفترچه راهنما را، با دقت مطالعه کنید.

نمودار کلی عملکرد



2. شارژ بیسیم


- 1- کیس شارژ را (در سطح مشخص شده با دایره آبی در شکل) روی مرکز پد شارژ قرار دهید. (پیکج محصول شامل پد شارژ نیست.)
- 2- سطحی که باید روی پد شارژ قرار گیرد.

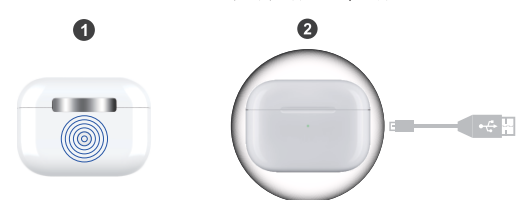

3. نحوه شارژ ایرپادها

- 1- ایرپادها را به طور صحیح در کیس شارژ قرار دهید. کیس به طور خودکار شروع به شارژ کردن می‌کند.
- 2- هنگام شارژ ایرپاد سمت چپ، نشان‌گر به آرامی به رنگ سبز فلش خواهد زد.

4. تعویض پد ایرپاد

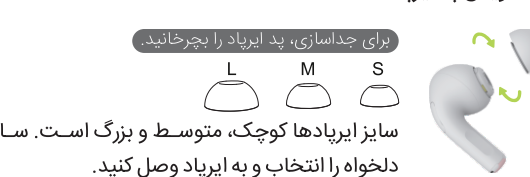

5. روشن کردن و همگام سازی ایرپادها
- در پد کیس ایرپاد را باز کرده ایرپادها به طور خودکار روشن شده و با نگر داشتن دکمه پشت کیس نشان‌گر به رنگ سفید چشمک زده و با تلفن همراه همگام سازی (Pair) خواهد شد.
- بعد از اتصال موفق هر دو ایرپاد به تلفن همراه، صدای "دانگ" از آن‌ها شنیده خواهد شد.

2- اتصال ایرپادها به سیستم iOS / Android زیر ۱۶


1. در پد محافظه شارژ را باز کرده ایرپادها به صورت خودکار شارژ می‌شود.
2. تلفن همراه خود را روشن کرده و مسیر زیر را دنبال کنید:
Setting > Bluetooth > Turn on
همراه‌های مختلف متفاوت باشد.)
3. در قسمت جستجوی دستگاه‌ها، گزینه "TSCCO-TH 9100" را انتخاب کنید. اگر درخواست پیوسته نمایش داده شد **** را وارد کنید.
4. پس از اتصال موفقیت‌آمیز، می‌توانید از ایرپادها استفاده کنید.

6. هر دو ایرپاد می‌توانند به صورت مجزا استفاده شوند.

7. خاموش کردن
1) ایرپادها را به طور صحیح در کیس شارژ قرار دهید. کیس به طور خودکار شارژ خواهد شد.
2) ایرپادها به طور خودکار ۳ دقیقه پس از قطع اتصال، خاموش خواهند شد.
8. دستیار صوتی
Siri، دستیار صوتی مخصوص تلفن های همراه iOS است. این دستیار صوتی در تنظیمات بلوتوث iOS، قابل شخصی سازی است. پس از تنظیمات و فعال سازی، ایرپادها را به مدت ۱٫۵ ثانیه لمس کنید تا دستیار صوتی فعال شود.

11. تنظیمات GPS


قابلیت مکان‌یابی گزینه Find App را در تلفن همراه باز کنید. نام ایرپاد را پیدا کنید. با استفاده از این قابلیت می‌توانید در تلفن همراه، مکان ایرپاد را پیدا کنید.

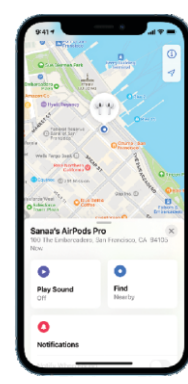

راهنمای استفاده

1. شارژ سیمی

- 1- یک سر کابل شارژ را به کیس وصل کنید.
- 2- سر دیگر کابل (کانکتور USB) را به برق متصل کنید.
- 3- نور LED کیس هنگام شارژ، نارنجی رنگ خواهد بود. مدت زمان لازم برای شارژ تقریباً ۹۰ دقیقه (یا بیشتر) خواهد بود.
- 4- هنگامی که شارژ کامل شد به مدت یک دقیقه نور LED سبز خواهد ماند.

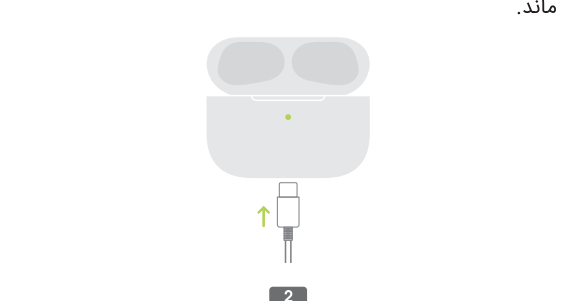


- 3- هنگام شارژ ایرپاد سمت راست، نشان‌گر به آرامی به رنگ سفید فلش خواهد زد.
- 4- هنگام شارژ هر دو ایرپاد، نشان‌گر به طور متناوب به رنگ سبز و سفید فلش خواهد زد.
- 5- بعد از اتمام شارژ، نور نشان‌گر خاموش خواهد شد.



1- اتصال به iOS

در پد محافظه شارژ را باز کرده ایرپادها به صورت خودکار شارژ می‌شوند. روی گزینه "TSCCO-TH 9100" پنجره روی تلفن همراه کلیک کنید.
۱. کلید پشت کیس را حدود دو ثانیه نگه داشته تا زمانی که گزینه "Connecting" روی صفحه نمایش داده شود. پنجره‌ای خودکار با محتوای حجم شارژ و میزان باتری ایرپاد نمایش داده می‌شود.
۲. کلید خاتمه را فشار دهید.

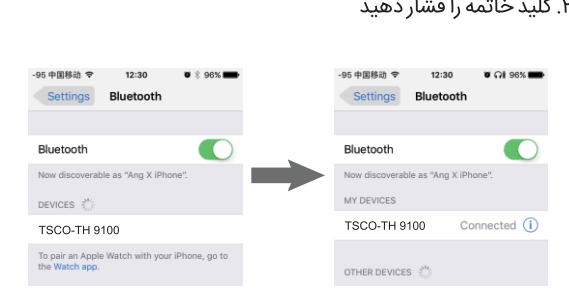

نکات مهم

- 1- پس از اتصال موفق، یک مرحله‌ی کوتاه ۱۰ ثانیه‌ای انجام خواهد شد.
- 2- پنجره‌ی نشان‌دهنده باتری که در بالای صفحه نمایش داده می‌شود فقط برای سیستم iOS 16 به بالا قابل استفاده است.
- 3- بلوتوث iPhone خود را از قبل روشن کنید.
- 4- هنگام اتصال، درب کیس را نبندید.

9. تنظیمات تماس

9. تنظیمات تماس
رنگ تماس ورودی: تماس تلفن به طور خودکار به ایرپاد منتقل خواهد شد.
جواب دادن به تماس: قسمت فوقانی ایرپاد راست/چپ را یکبار لمس کنید.
توقف تماس: قسمت فوقانی ایرپاد راست/چپ را یکبار لمس کنید.
رد کردن تماس: قسمت فوقانی ایرپاد راست/چپ را دوبار لمس کنید.
10. تنظیمات موزیک
پخش / توقف: قسمت فوقانی راست/چپ ایرپاد را یک بار فشار دهید.
موزیک قبل: قسمت فوقانی راست/چپ ایرپاد را سه بار فشار دهید.
موزیک بعد: قسمت فوقانی راست/چپ ایرپاد را دوبار فشار دهید.
افزایش صدا: قسمت فوقانی راست/چپ ایرپاد را به سمت بالا لمس کنید.
کاهش صدا: قسمت فوقانی راست/چپ ایرپاد را به سمت پایین لمس کنید.

12. سنسور In-ear (داخل گوش)

زمانی که یکی از ایرپادها در گوش قرار دهید، صدای دانگ از ایرپاد شنیده خواهد شد. از ایرپاد دیگر صدایی شنیده نمی‌شود.

13. بازتابی تنظیمات کارخانه

برای بازگردانی به تنظیمات کارخانه کلید شارژ پشت کیس را به مدت ۸ ثانیه فشار دهید. نور LED به رنگ نارنجی فلش زده و تنظیمات کارخانه انجام می‌شود.

14. خاموش/روشن کردن قابلیت حذف نویز و شفافیت صدا

ایرپاد چپ/راست را برای ۲ ثانیه نگه دارید. ایرپادها بین قابلیت‌های حذف نویز، شفافیت صدا و خاموش کردن می‌توانند تغییر حالت دهند. (در تلفن همراه Apple حالت‌های حذف نویز و شفافیت صدا به صورت پیش‌فرض تنظیم شده است. برای خاموش کردن مسیر زیر را اجرا کنید:

حالت	رنگ اعلان
هشدار باتری ضعیف	صدای "بیپ بیپ"
تغییر به قابلیت حذف نویز	صدای "دانگ"
قابلیت لمس (TOUCH)	صدای "بیپ"
سنسور In-ear	صدای "دانگ"
اتصال	صدای "دانگ"
قطع اتصال	صدای "دانگ"

16. تغییر نام بلوتوث

وارد تنظیمات بلوتوث تلفن همراه شوید. روی نام بلوتوث همراه کلیک کنید. می‌توانید نام را ویرایش و تغییرات را ذخیره کنید.

مدت زمان شارژ	مدت زمان شارژ
15	Wired: About 1.5H Wireless: About 2H
16	پروفایل های قابل پشتیبانی a2dp(lwct) awtp(lwcp) Hfp(spp sm at) gatt vrc(omn) sdp L2cap
18	LED نشان‌گر Yes
19	Yes Voice volume + (Swipe up left / right earphone) Voice volume - (Swipe down left / right earphone)
20	محل فرآیند میکروفون on the bottom of earbud
21	جنس رابط کابل ABS+PC
22	طول کابل 1M
23	حساسیت اسپیکر(یونیت) 113±3 dB
24	حساسیت میکروفون - 38±3 dB
25	مقاومت اسپیکر(یونیت) 32 ohm
26	مقاومت میکروفون 300 Ω
27	توان اسمی (P.M.P.O) 5.5 – 8mW

مشخصات فنی	ویژگی	توضیح
1	نوع	Wireless earphones
2	نوع اتصال	BT
3	اتصال دهنده با قابلیت پشتیبانی	Music/phone call
4	سخته بلوتوث	BT 5.1
5	محدوده عملکرد بلوتوث	>10 meters
6	نوع باتری	lithium battery
7	ظرفیت باتری	Earphone: each side 30mAh Charging case: 230mAh
8	قابلیت انجام مکالمه تلفنی	Yes
9	قابلیت پخش موسیقی	Yes
10	مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی	About 4.5H
11	مدت زمان استفاده در حالت مکالمه	About 4H
12	مدت زمان شارژ گوشی‌ها از طریق باکس	About 70 minutes
13	تعداد دفعات شارژ گوشی‌ها در یکبار	3 Times
14	مدت زمان استندبای	Standby (under connection) about 30H Without Connection to BT: 200 Days

28	توان واقعی (RMS)	3 mW
29	وضوح صدا	20-20KHZ
30	دامنه فرکانس	5V 1A
31	سیخ تغذیه هدفون	White
32	رنگ بندی	White
33	توضیحات بیشتر	Chipset: JL7003, Product size: 60.8*22*45.4 (mm)

نکات ایمنی

محصول را دور از گرما و رطوبت قرار دهید. اجزا محصول را باز نکنید. محصول را از فاصله زیاد پرت نکرده و تعمیر نکنید. در طولانی مدت به هدست با صدای بالا گوش ندهید زیرا موجب آسیب رسیدن به شنوایی می‌شود. لطفاً از مواد شیمیایی برای تمیز کردن کیس و ایرپادها استفاده نکنید. در صورتی که در محصول، تغییر شکل یا شکستگی ایجاد شد از آن استفاده نکنید.

محتویات تکبند

- 1- ایرپاد بلوتوثی * ۲ عدد
- 2- کیس شارژ * ۱ عدد
- 3- کابل شارژ USB lighting * ۱ عدد
- 4- دفترچه راهنما * ۱ عدد
- 5- پد سیلیکونی اضافی ایرپاد * ۱ عدد

