

# تسکو | TSCC

لوازم جانبی کامپیوتر، موبایل و صوتی-تصویری



منبع تغذیه  
**POWER SUPPLY**





کاررانتی توسن سیستم

2021  
Edition  
[www.tscoc.ir](http://www.tscoc.ir)

# TP 650

Power Supply

ATX

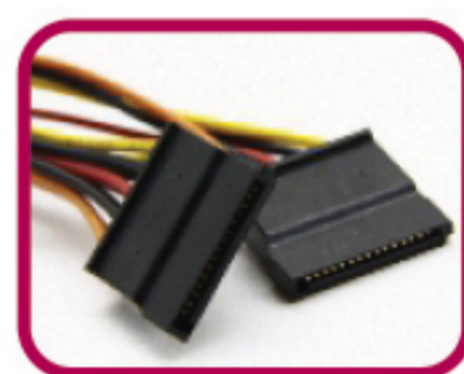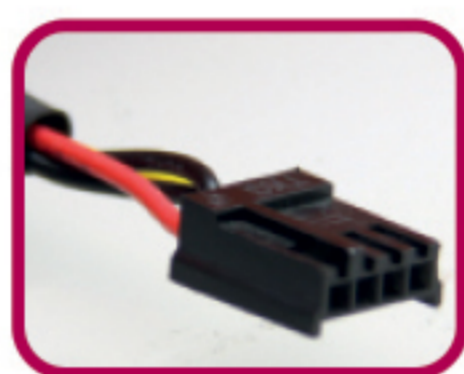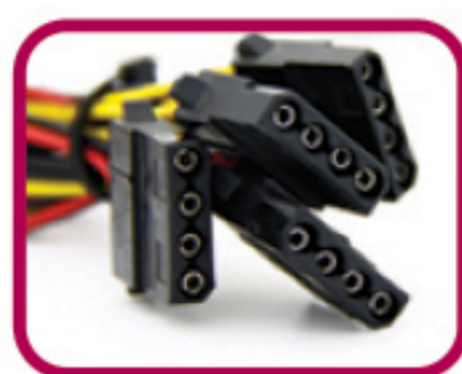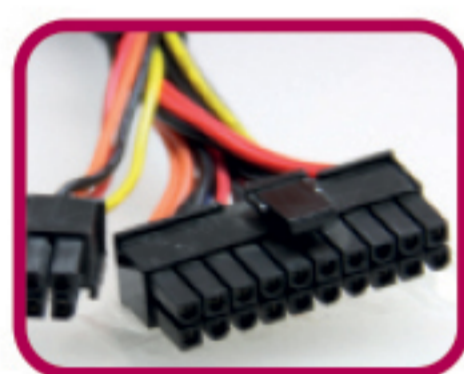

(20+4) pin x 1

Molex x 2

Floppy x 1

4 pin x 1

Sata x 4

توان کلی : 250 W

نوع فن خنک کننده : 12 cm LED LIGHT

ابعاد : 150x140x86 mm

تعداد ساتا : 4

رنگ قاب : Black Sand Grinding

طول کابل ورودی : 1.5 m

برق مورد نیاز: متناسب در دامنه ۲۰۰ تا ۲۴۰ ولت متناوب ۵۰ یا ۶۰ هرتز

دارای کیبل نت کابل های خروجی

دارای بسته بندی مجزا همراه با کابل

نوع کابل :

1.5M Safety power cord:

AWG:18#

ODD:6.6MM


Sectional Area:3\*0.75mm<sup>2</sup>

AC Input	200-240V, 5A, 50Hz-60Hz				
DC Output	+12V	+5V	+3.3V	-12V	+5VSB
Max Output Current	15A	7A	8A	0.5A	1.5A
Max Combined Current	180W	35W	26.4W	6W	7.5W
Total Power	250W				

# TP 570

Power Supply


ATX

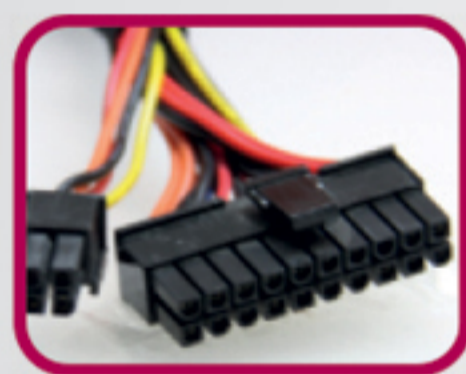

(20+4) pin x 1



Molex x 2

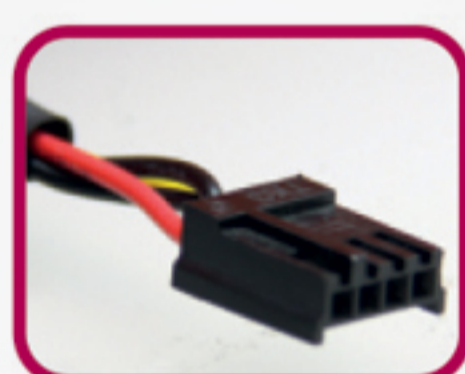

Floppy x 1



4 pin x 1



Sata x 4

توان کلی : 230 W

نوع فن خنک کننده : 12 cm

ابعاد : 150x140x86 mm

تعداد ساتا : 4

برق مورد نیاز : متناسب در دامنه ۲۰۰ تا ۲۴۰ ولت متناوب ۵۰ یا ۶۰ هرتز

دارای کیبل نت کابل‌های خروجی

دارای بسته بندی مجزا همراه با کابل

نوع کابل :

1.5M Safety power cord:

AWG:18#

ODD:6.6MM

Sectional Area:3\*0.75mm<sup>2</sup>

AC Input	200-240V, 5A, 50Hz-60Hz				
DC Output	+12V	+5V	+3.3V	-12V	+5VSB
Max Output Current	15A	7A	8A	0.5A	1.5A
Max Combined Current	156W	35W	26.4W	6W	7.5W
Total Power	230W				

# GP 1000

Power Supply



2\*(4+4)Pin    1\*8 Pin    1\*(6+2) Pin    (20+4)Pin    Big 4 Pin (molex)\*3    1\* FDD Pin    6\*Sata



پاورگیمینگ

650W ----- توان کلی  
12cm Ball Bearing Fan ----- نوع فن  
150x140x86mm ----- ابعاد  
برق مورد نیاز : متناسب در دامنه 200 تا 240 ولت متناوب 50 یا 60 هرتز  
تعداد ریل 12V ----- عدد  
55cm ----- طول کابل مادربرد  
SECC 0.6 ----- جنس و ضخامت ورق  
Black ----- رنگ قاب  
CE,ROHS,FCC,KC,EAC ----- دارای استانداردهای  
نوع کابل :

1.5M Safety power cord:  
AWG:18 - ODD: 6.6mm  
Sectional Area: 3\*0.75mm<sup>2</sup>

AC Input	200-240V, 5A, 50Hz-60Hz				
DC Output	+12V	+5V	+3.3V	-12V	+5VSB
Max Output Current	49.0A	20.0A	20.0A	0.3A	12.5A
Max Combined Current	588.0W	105.0W		3.6W	12.5W
Total Power	650W				


# TP 700

Power Supply

ATX




6 pin x 1

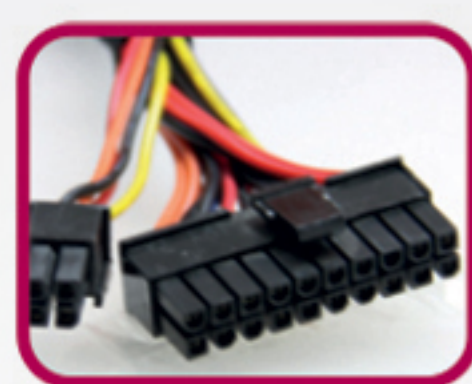

(20+4)Pin x 1




Molex x 3

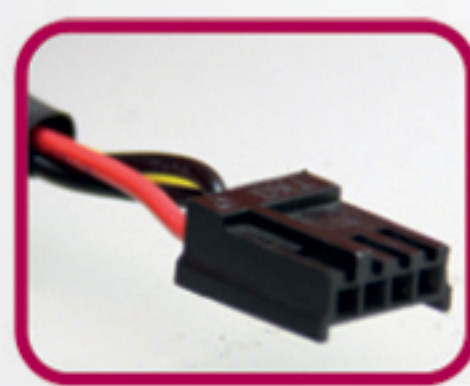

Floppy x 1



(4+4) pin x 1

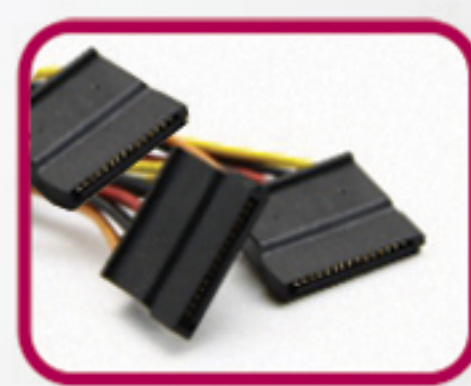

Sata x 3

توان کلی : 350 W

نوع فن خنک کننده : 12 cm LED LIGHT

ابعاد : 150x140x86 mm

تعداد ساتا : 3

رنگ قاب : Black Sand Grinding

طول کابل ورودی : 1.5 m

برق مورد نیاز: متناسب در دامنه ۱۱۵ تا ۲۳۰ ولت متناوب ۵۰ یا ۶۰ هرتز

دارای کیبل نت کابلهای خروجی

دارای بسته بندی مجزا همراه با کابل

دارای استاندارد CE اروپا

نوع کابل :

1.5M Safety power cord:

AWG:18#

ODD:6.6MM

Sectional Area:3\*0.75mm<sup>2</sup>

<b>AC Input</b>	115-230V, 6A, 50Hz-60Hz				
<b>DC Output</b>	<b>+12V</b>	<b>+5V</b>	<b>+3.3V</b>	<b>-12V</b>	<b>+5VSB</b>
<b>Max Output Current</b>	20A	13A	10A	0.5A	2A
<b>Total Power</b>	350W				

# TP 800

Power Supply

ATX



1\*(4+4)Pin

1\*8 Pin

\*(6+2) Pin

(20+4)Pin

Big 4 Pin  
(molex)\*3

1\* FDD Pin

4\*Sata

توان کلی : 450 W  
نوع فن خنک کننده : 12 cm  
ابعاد : 150x140x56 mm  
تعداد ساتا : 4  
رنگ قاب : SECC-Black Sand Grinding  
طول کابل ورودی : 120 m  
برق مورد نیاز: متناسب در دامنه ۲۰۰ تا ۲۴۰ ولت متناوب ۵۰ یا ۶۰ هرتز  
دارای روکش توری کابهای خروجی، گواهینامه 80PLUS، قاب فن مخصوص  
دارای بسته بندی مجزا همراه با کابل  
نوع کابل :

1.5M Safety power cord:

AWG:18#

ODD:6.6MM

Sectional Area:3\*0.75mm<sup>2</sup>

Output Volt	+12V1	+12V2	+12V3	+5V	+3.3V	-12V	+5VSB
100% Load	29.6A			9.6A	9.6A	0.3A	2.0A
50% Load	14.8A			4.8A	4.8A	0.2A	1.0A
20% Load	5.9A			1.9A	1.9A	0.1A	0.4A
VOLTAGE	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±10%	±5%